

世界顶级的全彩色工程图输出系统

KIP 900 | 彩 色 系 列



系统K软件

KIP 970 | KIP 980 | KIP 990

更快，更智能，更高效

更快 最先进的高需求宽幅面彩色印刷系统，提供一致的生产力。

更智能 KIP智能多功能触摸屏及KIP Image Pro软件完美结合，是所有KIP模块的智能集成，使其提交、传输处理比同类喷墨机效率提高5%以上。

更高效 KIP 900系列技术能有效降低运营成本。

显著特征:

生产力

- 彩色打印526平方米/小时
- 黑白打印658平方米/小时
- KIP Image Pro软件

设计

- 4纸路725平方米的介质能力
- 大容量粉仓
- 专业的边缘对齐堆叠

结构

- 高需求的双座式设计
- 便捷量产扫描

裁切更精准



高需求始终如一的生产率

让您体验：





- 卓越的打印质量
- 可靠的性能
- 高效的操作
- 非凡的价值

KIP900彩色系列系统专为需要高输出量、精确成像和大胆表现色彩保真度的打印中心而设计。

KIP900彩色系列系统生产令人惊叹的鲜艳色彩、微妙的色调、无与伦比的色彩稳定性、打印质量始终如一的印品，**其质量远超同类喷墨机。**

KIP900彩色系列系统生产的打印和复印图像具有最长的耐久性，并且完全耐光；长时间存储也不会褪色或变色。KIP900彩色系列系统采用CMYK干墨粉生产的图像100%防水，即使在恶劣的天气下也能适合户外使用。**这些优势是那些水性喷墨机不可能达到的。**

KIP900彩色系列是全面的宽幅面打印作业解决方案，适用于建筑，工程和施工文件到地图、海报和标牌的各种打印任务，从不忽视质量或性能。

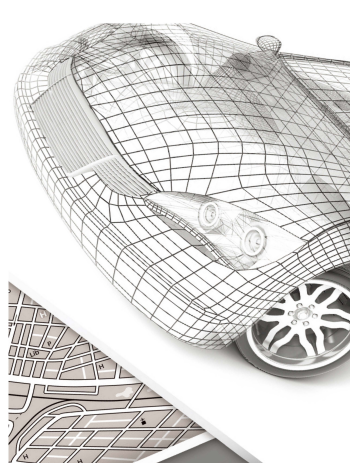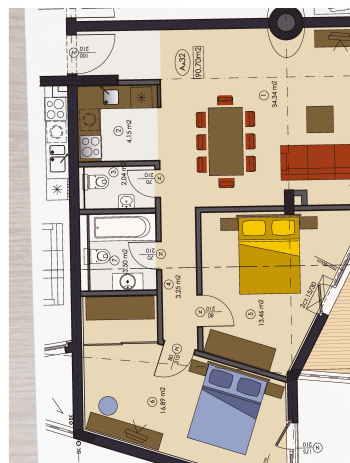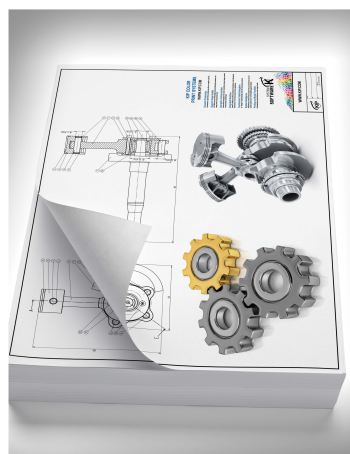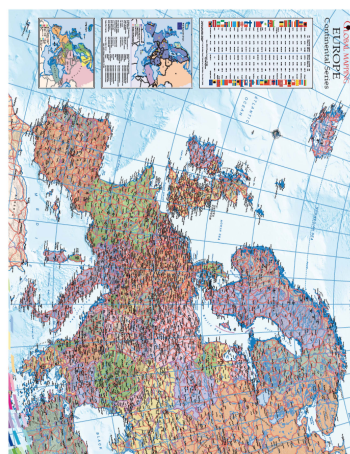



KIP900彩色系列为了您的各种高需求

KIP 970

高需求多点触摸彩色打印系统

高需求打印效率的改善

- 高需求网络生产打印系统
- 4 x 198米的卷纸
- 725平方米的介质能力
- 黑白打印生产率658平方米/小时
- 彩色打印生产率526平方米/小时
- 大容量粉仓
- 12"智能K系统多功能触摸屏
- 专业边缘对齐堆叠
- KIP K系统 ImagePro 2.0
- 最可靠的强大结构质量



KIP 980



KIP 980

高需求彩色多功能系统

智能加速生产力

- 配备KIP720 CIS扫描仪的高要求多功能生产打印系统
- 4x198米的卷纸
- 725平方米介质容量
- 黑白打印生产率658平方米/小时
- 彩色打印生产率526平方米/小时
- 大容量粉仓
- 12"智能K系统多功能触摸屏
- 专业边缘对齐堆叠
- KIP K系统 ImagePro 2.0
- 最可靠的强大结构质量

KIP 990



KIP 990

高需求彩色多功能系统

出色先进的多功能系统

- 配备KIP2300 CCD生产型扫描仪提供高要求的多功能生产打印系统
- 4x198米的卷纸
- 725平方米介质容量
- 黑白打印生产率658平方米/小时
- 彩色打印生产率526平方米/小时
- 大容量粉仓
- 12"智能K系统多功能触摸屏
- 专业边缘对齐堆叠
- KIP K系统 ImagePro 2.0
- 最可靠的强大结构质量

KIP900系列技术亮点




KIP ImagePro软件

KIP ImagePro是单一软件解决方案，旨在简化彩色和黑白宽幅面的每个阶段的工作流程。



一致的生产力

高品质单色和全彩图像具有一致的打印速度。KIP900系列技术降低了运营成本。打印的图像耐光、防水、即使用荧光笔标记时不会被涂抹。




生产打印

KIP900彩色系列打印系统在黑白高达每小时658平方米、彩色高达每小时526平方米一致打印速度，提供卓越一致的高质量分辨率。



专业的边缘对齐

专业的边缘对齐堆叠方式减轻印后工作量。



快速切换技术

混合打印尺寸拥有全生产速度。KIP900彩色系列打印技术消除辊切换的延迟时间以提高生产力。



可扩展介质容量

符合人体工程学的卷盖系统，简化了加载725平方米介质容量的过程。



高容量粉仓

各CMYK粉仓含1500克墨粉量，总墨粉量为6000克-允许更长时间，不间断的彩色和黑白打印连续运行生产系统。更不会像喷墨机由于堵头，清洗墨头而间断生产，浪费墨水，增加成本。



自动校准

对于最高标准的彩色图像，专用的成像处理转印带系统可进行自动校准以实现精确成像和大胆的、富有表现力的彩色输出。




打印



复印



扫描

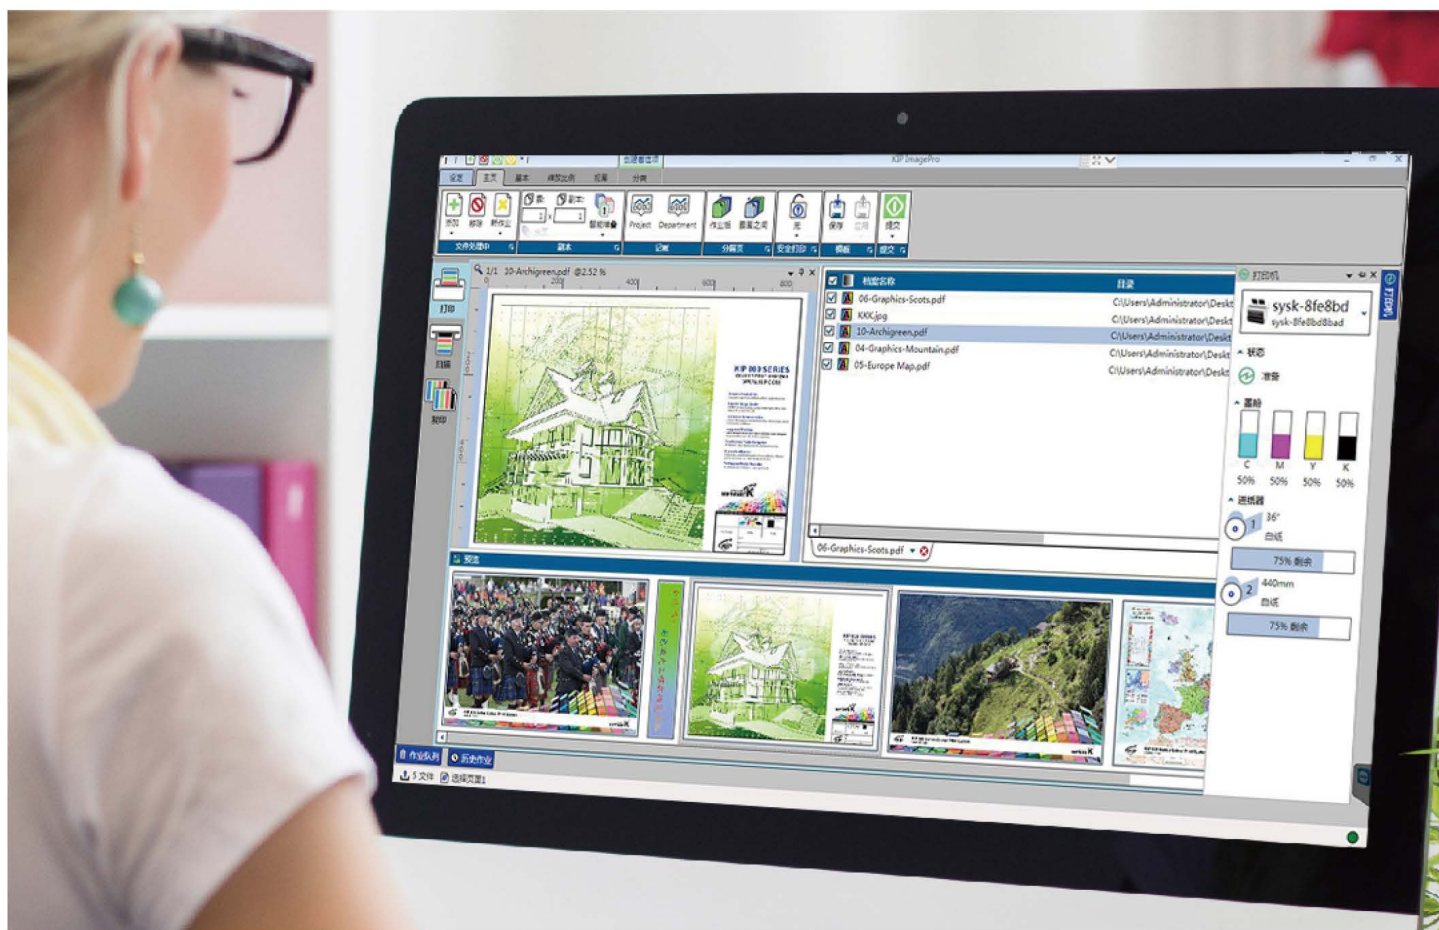

KIP ImagePro是一个集黑白和彩色的集成解决方案，旨在简化彩色和黑白格式的处理流程。

标准模式

- 快速简便的打印控制
- 快速访问工具栏
- 队列逻辑
- 高清晰度的浏览器
- 图像清理
- 所选区域

扩展模式

技术生产和专业彩色图形的特点：

- 色彩管理
- 嵌套，重复页面、拼接
- 作业验证
- 自定义的界面显示
- 灵活性的系统配置

KIP900软件 Systems Diagtam 2.0系统配置



KIP900系列多点触控解决方案

- 复印和扫描至本地硬盘、U盘、网盘、云
- 从本地硬盘、U盘、网盘、云打印
- 所选区域超级视觉
- 云链接
- 数据安全
- 智能扫描
- 操控折图机

选配:

- 移动硬盘
- 读卡器

KIP 900 彩色系列



Printer打印系列

KIP 970

MFP多功能系列


KIP 980 / 990

KIP720/2300扫描系统-扫描，复印和打印



KIP ImagePro - 扫描和复印:

- 扫描到本地硬盘、U盘、网盘、云
- 复印到KIP彩色或黑白打印机
- 打印到KIP彩色或黑白打印机
- 色彩调整与管理
- 高清晰度的浏览器
- 所选区域
- 操控折图机

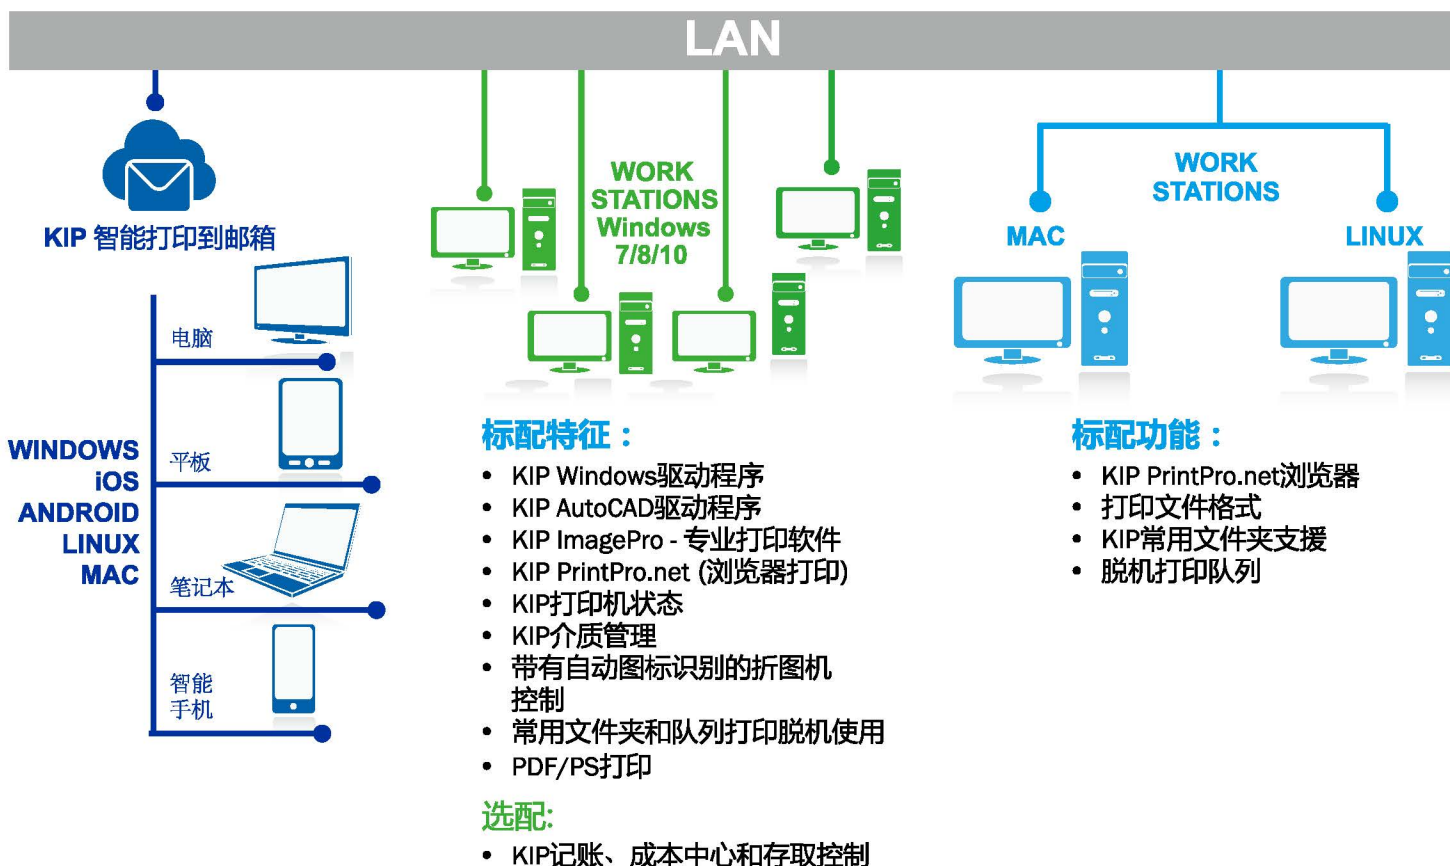

KIP900 彩色系列规格参数

四纸路彩色黑白打印机	集成KIP系统K多点触摸屏的彩色黑白打印机
四纸路彩色黑白打印/扫描/复印机	具有打印 / 扫描 / 复印功能的集成KIP系统K多点触摸屏的彩色黑白打印机
系统扫描仪	KIP980:KIP720 CIS扫描仪/KIP990:KIP2300 CCD扫描仪
独立扫描仪	KIP720/KIP2300独立扫描仪 (KIP980-990配备或其他型号选配的独立扫描应用)
堆图系统	KIP900堆图架
终端系统 (选配)	KIPFOLD2800
描述	高产能彩色&黑白宽幅面打印/复印/扫描系统
类型	使用单组份非磁性墨粉的有机光导鼓LED阵列式电子成像技术
配置	单打印或多功能系统 (打印/复印/扫描)
速度	高达每小时658平方米黑白打印, 每小时526平方米彩色打印 (不论图片类型或打印分辨率)
预热时间	开启总电源后小于4分钟, 待机状态下即可启动
墨粉	四色 (CMYK)、干墨粉、打印图像抗紫外线且防水
输入电源	欧洲/英联邦: 220V, 50-60HZ, 16A
功率	打印模式: 3.2 KWh; 待机模式: 0.75KWh; 睡眠模式: 4 Wh
噪音	小于65分贝 (打印模式) ; 小于60分贝 (待机模式) (符合ISO7779标准)
臭氧	小于0.05PPM (8小时平均浓度)
尺寸规格	KIP970: 1500 (宽) ×1080 (深) ×1220 (高) 毫米 KIP980: 1970 (宽) ×1080 (深) ×1220 (高) 毫米 KIP990: 1970 (宽) ×1080 (深) ×1220 (高) 毫米
重量	550kg (不包括扫描仪或堆图器等选配件)

打印机

打印分辨率	600×1800dpi
纸张容量	724平方米 (4纸路+单页纸)
输出宽度 (纸路介质)	297mm — 914mm (3"核心)
输出长度 (纸路介质)	最小210mm, 最大64m (实际长度取决于介质类型和文件类型的限制)
纸张重量 (纸路介质)	参见介质指南
手送纸路	普通纸: 高达150 g / m2 最大单页尺寸: 914mm×可控长度 最小: A3尺寸
介质类型	参见介质指南

扫描/复印

分辨率	600dpi (光学)
原稿	单页, 图像正面朝上
宽度	210mm — 914mm (包括ANSI、ARCH、ISO&B、CHN、JPN等国际标准纸张尺寸)
长度	210mm — 6m扫描仪参数详见KIP2300 CCD扫描仪和KIP720便捷性扫描仪的配置参数

控制器

控制器类型	嵌入式K系统, Windows标准嵌入式7-64位, i7四线 (最小)
内存	16GB (最小)
兼容文件格式	彩色光栅: TIFF、JPG、JPG2000、PNG、BMP、GIF、TGA、RLE/RLC 彩色&黑白矢量: HPGL、HPGL-2、HP-PTL、Postscript(PS/EPS)、PDF、Autodesk DWF、Multipage PDF &DWF 黑白光栅: TIFF、Group 3&4、CALS Group 4、Grayscale TIFF 黑白矢量: Calcomp 906-907

空间、电力、环境要求


空间要求 (最小)	3350 (宽) ×4600 (深) 毫米 KIP900系列+堆图器 由于工作条件的限制, KIP980/990的扫描仪可以灵活选择放置在打印机上方或旁边的独立工作台上, 因此不能以以上数据为唯一依据, 但要保持机器水平放置。
电力要求	KIP970: 双相 208V-240V, 50-60Hz, 16A KIP980-990: 三相 220V-240V, 50-60Hz, 16A (打印机和扫描仪共用)
电源插座	欧洲: CEE 7 (×3用于KIP980-990) 英联邦: BS 546 (×3用于KIP980-990) 其他国家和地区: 请参见当地标准
网络接口	RJ-45接口-CAT5或更高, 至少100MB带宽的LAN接口, 推荐使用1000MB
房间温度	10-30 °C
湿度	15-80% RH
现场安装	KIP900彩色系列机器的硬件安装要先于系统安装
最小进门宽度	813mm

KIP900 彩色系列多种接驳和扩展

接驳堆图器的生产系统

连接KIPFold 2800折图机的商用系统

复印、打印和扫描系统

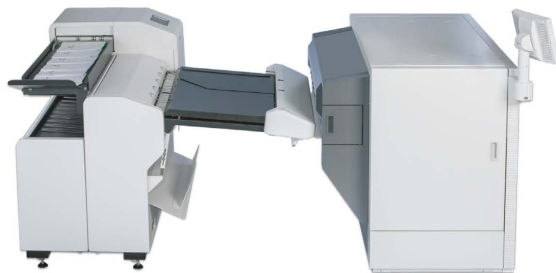

注：KIP980包含KIP720扫描仪，堆图器和折图机选配

服务人群，爱护地球是KIP的一贯理念。

KIP致力于促进环境健康和可持续性的产品设计。KIP的目标是不断改进、完善产品技术，保护绿色地球。KIP考虑了整个产品生命周期，从制造过程到我们共享的生态系统中的最终设备处置。



获多国环保认证

- KIP的产品有多种睡眠模式和功率使用定时器来降低功耗。所有KIP系统都是通过能源之星认证的。
- 在操作过程中，由于高效率的设计，KIP产品功耗是行业最低的。
- KIP制造提高生产力的同时，降低了33%的电力消耗。



RoHS
Compliant



KIP.COM/GREEN | FOR MORE INFORMATION



WWW.KIP.COM

KIP 是 KIP 集团的注册商标。本文提及的所有其他产品名称均为其各自公司的商标。所有产品特性和规格如有更改，恕不另行通知。
可根据要求提供完整的产品规格 © 2017