


Epson SureColor P708/P908 产品规格



产品型号		Epson SureColor P708		Epson SureColor P908	
产品规格		产品图			
					
整机尺寸	尺寸 (W x D x H)	515mm x 368mm x 185mm		615mm x 368mm x 199mm	
	重量	12.6kg		14.8kg	
打印技术	打印头	MicroPiezo AMC 微压电打印头			
	喷嘴设置	1800 喷嘴 (180 喷嘴 x10 列)			
	本机最高分辨率	5,760 x 1,440 dpi			
	本机最小墨滴尺寸	1.5 pl			
打印速度*	纸张	Glossy Paper (A3幅面)			
	标准打印模式	约 2 分 32 秒			
	质量打印模式	约 4 分 11 秒			
	高精度打印模式	约 5 分 24 秒			
	超高精度打印模式	约 10 分 42 秒			
	碳黑打印模式	约 16 分 38 秒			
墨水系统	墨水类型	颜料墨水			
	墨水	“活的色彩 Pro10” 十色颜料墨水			
	墨水颜色	粗面黑，照片黑，灰，淡灰，青，淡青，黄，鲜洋红，淡鲜洋红，紫罗兰			
	墨盒容量	25ml		50ml	
纸张处理	走纸方式	摩擦走纸			
	最大卷内直径	最大卷纸直径： 84mm		最大卷纸直径： 132mm	
	纸宽	卷纸 (内含卷纸支架)： 宽： 210mm-330.2mm 单页纸： 89mm-330.2mm		卷纸 (选件卷纸支架)： 宽： 210mm-431.8mm 单页纸： 89mm-431.8mm	
	厚度	自动进纸器： 普通介质 0.08-0.11mm 原装介质 0.08-0.50mm，前美术纸进纸器： 0.3-0.7mm，前厚纸进纸器： 0.7-1.3mm			
	自动进纸器容量	自动进纸器： 120张			
	接口	Wired Connection : Super-Speed USB, 10BASE-T/100BASE-TX Wireless Connection : Wi-Fi 4(LA, CISMEA, ESP,EPIL), Wi-Fi 5(The others)			
其他	控制代码	ESC/P raster			
	温度	运行： 10°C to 35°C， 储存： -20°C to 60°C			
	湿度	运行： 20 - 40%， 储存： 5 - 85%			
	电压	AC 100 - 240V 50/60Hz			
	电流	3.4-1.6A			
	运行	22W		24W	
	睡眠	1.1W			
	关机	Power off : Approx. 0.14W(100-240V)， Power off : Approx. 0.08W(100-120V)， Power off : Approx. 0.18W(220-240V)			
	打印驱动	Windows 7/ 8/ 8.1/ 10, MacOS 10.9 或更高版本			
整机		C11CH38504		C11CH37504	
墨水	照片黑	C13T46V100		C13T47C100	
	青	C13T46V200		C13T47C200	
	鲜洋红	C13T46V300		C13T47C300	
	黄	C13T46V400		C13T47C400	
	淡青	C13T46V500		C13T47C500	
	淡鲜洋红	C13T46V600		C13T47C600	
	灰	C13T46V700		C13T47C700	
	淡灰	C13T46V800		C13T47C800	
	粗面黑	C13T46V900		C13T47C900	
	紫罗兰	C13T46VD00		C13T47CD00	
选件	卷纸适配器	内置		C12C935221	
	维护箱	C12C935711			

* 以上打印速度是在相应的打印模式设定下，使用 A3 幅面光泽纸由爱普生实验室测得，因用户的使用条件不同（包括但不限于介质差异、使用环境差异等），此数据与实际使用数据可能存在差异。

爱普生（中国）有限公司

北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层

官方网站：www.epson.com.cn 官方微信／微博：爱普生中国

服务导购热线：400-810-9977 爱普生官方天猫旗舰店：epson.tmall.com

图片仅供参考，外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改，恕不另行通知。
爱普生（中国）有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生官方微博



视无巨细 所见不凡

Epson SureColor P708/P908

Epson SureColor P708/P908 喷墨打印机



Epson SureColor P708/P908 是爱普生公司针对高端专业影像用户推出的殿堂级 A3+/A2 喷墨打印机。采用爱普生全新时尚设计理念，体积小巧，精致简约。采用爱普生新一代 MicroPiezo AMC 打印头，喷嘴最小墨滴 1.5pl 实现作品的高质量输出，配合全新 10 色颜料墨水 ULTRACHROME PRO10，画面更细腻，颜色更靓丽，保存更持久，力求达到所见即所得。

我们相信技术可以推动创作界限，超越想象的极限，并将艺术性推向新的高度。因此，经过 20 年完善的打印技术的努力，我们准备推出迄今为止爱普生产品系列中最前卫的打印机，旨在将您的艺术视野转变为真正难忘的体验。

造型小巧，外观时尚


爱普生新一代 A3+/A2 喷墨打印机超紧凑设计，体积小巧，节省空间。体积较前代 A3+/A2 机型减少了约 30%。



专业品质，效果优越


新一代 MicroPiezo AMC 微压电打印头

爱普生特有的微压电喷头可以精确的控制墨滴形状和定位，配合智能墨滴变换技术，SureColor P708/P908 可以喷射最小墨滴尺寸只有 1.5 微微升，且本系列机型最高打印分辨率 5760x1440dpi 令图像细节清晰再现。

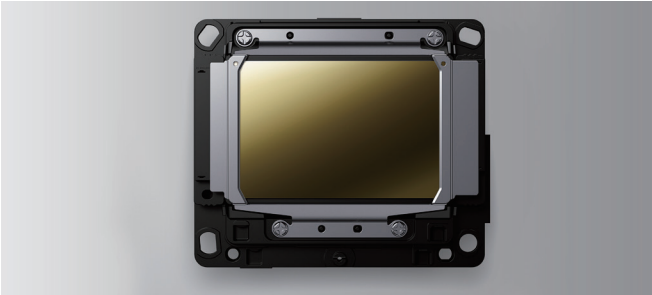


此打印头适用于 SC-P708/P908

新升级粗面黑与照片黑的专用喷嘴列，使得综合生产速度更快。从粗面介质切换到照片介质时，不再需要切换黑色避免等待墨道冲洗喷嘴，提升综合产能。

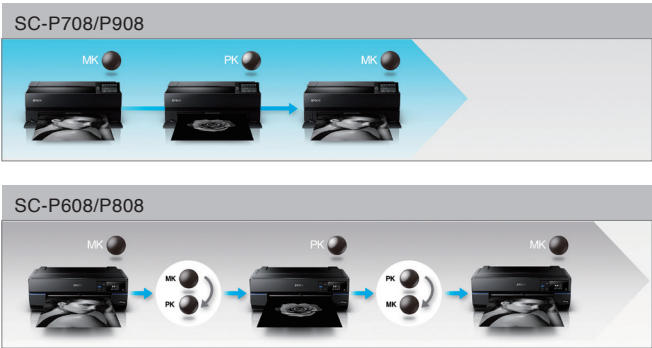


爱普生新一代 10 色颜料墨水 ULTRACHROME PRO 10

10 色高密度颜料墨水较前代产品新增紫罗兰色，实现更宽的色域，带来更真实的细节还原。配备粗面黑 / 照片黑，在深色区域灰阶过度不会被压缩，展现画面透视效果，具有较好的打印持久性。在光泽照片纸上实现更高的 D-max 值。

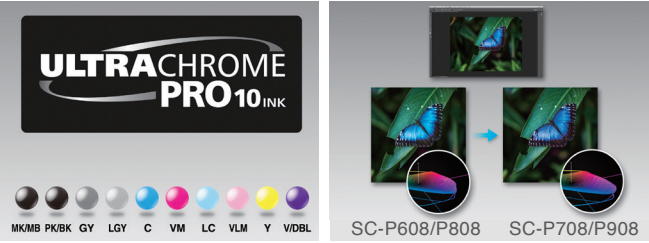

黑色增强涂层功能使输出效果更上一层楼

Epson SureColor P708/P908 特有的碳黑模式，使用浅灰色墨水经过打印机精密计算在暗部均匀覆盖，此功能可平复输出物表面墨水堆叠之间的高度差，并具有优化表面光泽的新功能。可改善黑色密度，对比度，并减少“烫金现象”和光泽差异。可以在视觉上减轻环境和光源的影响，以还原作品本身的美感。

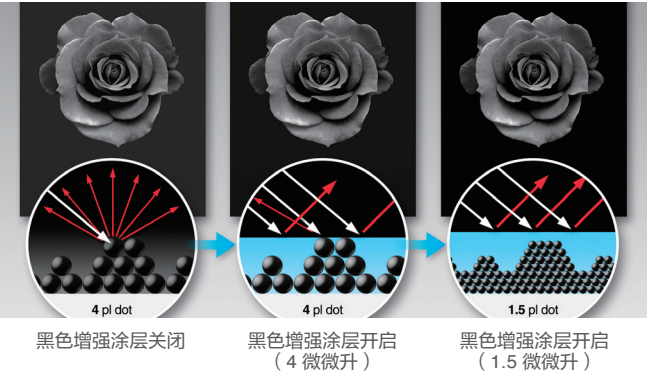

配置丰富，简单易用

大型 4.3 英寸显示屏

大型操作面板使用易于理解的功能标识，让使用者轻松易懂，便捷输出。专业的画面 UI 设计为用户营造更优越的体验感。



内置 LED 灯带

打印过程中 LED 灯带亮起可帮助使用者随时确认输出品质，提升输出品质，降低废片率。



随时随地满足客户高品质输出的需求



高级摄影师及摄影发烧友

多种介质处理方式

拥有多种进纸方式，前部，上部及卷纸进纸方式。支持丰富的美术纸，照片纸及特殊厚纸。



Epson Media Installer 软件

Epson Media Installer 软件可简化介质管理打印机驱动程序和控制面板上的单个自定义介质列表统一设置：打印驱动程序，打印机控制面板和配置文件可从中央服务器获得的更新 – 可从驱动程序 (PC) 或包含的实用程序 (MAC)。

消除了复杂的介质安装过程 – 只需一步即可，轻松下载现有的新发布的 Epson 原装介质；自动配置打印机的优秀机械参数；已安装 ICC 配置文件并随时在 MacOS 和 Windows 操作系统上使用。



Epson Media Installer



专业摄影 / 设计工作室