




HP DesignJet T830 24英寸多功能打印机

建筑行业办公室的明智之选

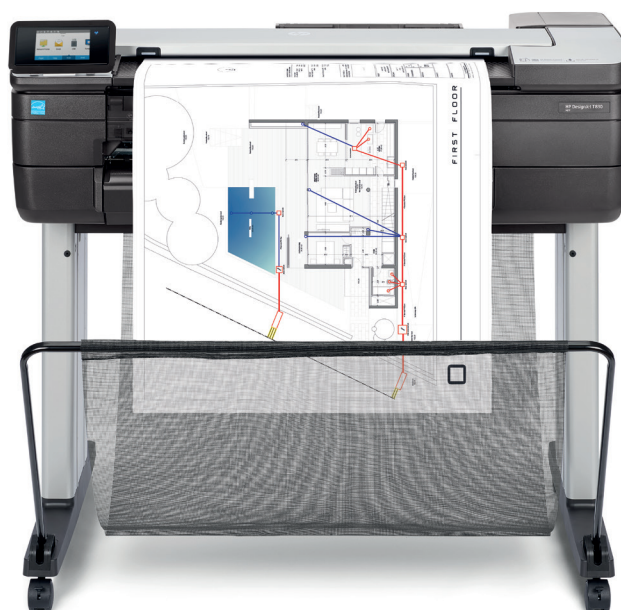

方便—快捷、灵活、直观的打印/扫描/复印

- 快速打印文件——打印A1/D尺寸的文件¹仅需26秒
- 具有紧凑大幅面设计的多功能打印机²可在办公室、工作场地轻松安装。
- 使用HP Click打印软件，可轻松打印项目集册及PDF文档。
- 使用HP Mobile Printing³，任何人都可在智能手机或平板电脑上进行流畅的打印

值得信赖 - HP DesignJet的质量与可靠性

- 使用50张A4/A3进纸托盘，在小幅面文件打印中，HP DesignJet仍能体现其优异的质量。
- HP Bright Office Inks墨水使精密线条的精度达到0.1%⁴、高达2400 dpi，且具有高对比度。
- 智能扫描技术在扫描和获取精确颜色时保护原被扫描件免受破坏。
- 加强版设计和坚实的支架，使其便于运输和在工作地使用

沟通 - 即时分享会议成果

- 使用集成的扫描仪将草图和手工标注图纸立即复制及分发给同行/合作伙伴
- 可轻松将您的电脑、智能手机或平板电脑通过Wi-Fi Direct与打印机相连。
- 即时分享图纸 - 通过前面板扫描/发送电子邮件，使用HP Smart app⁵向联系人发送电子邮件，存到云端。
- 无需培训 - 通过直观设计的触摸屏，您可以快速扫描、复制和分享。

动态安全打印机。非惠普原装芯片墨盒可能不适用，即使当下可以使用将来也可能不适用。
点击了解更多：hp.com/go/learnaboutesupplies

更多详细信息，请访问：
hp.com/go/designjetT830

1. 相比HP DesignJet T520 24英寸打印机，HP DesignJet T830 24英寸打印机打印文件速度快25%。机械打印时间，采用快速与经济模式打印，使用惠普亮白喷墨打印纸（普通纸）和原装HP Bright Office Inks墨水。
2. HP DesignJet T830 24英寸和36英寸多功能打印机是紧凑的大幅面打印设备，可打印/扫描/复印，符合2017年5月发布的H x W x L规格。
3. 本地打印需要移动设备和打印机连接在同一个网络上（通常通过Wi-Fi接入点将无线连接与有线连接相连）或有一个直接的无线连接。无线性能依赖于物理环境和访问点的距离。无线操作仅兼容2.4 GHz的操作。远程打印需要连接到HP联网打印机的网络连接。无线宽带使用需要单独购买移动设备的服务合同。向服务提供商查询您所在地区的覆盖率和可用性。更多详细信息，请访问：<http://www.hp.com/go/designjetmobility>
4. 使用HP重磅卷筒进纸和原装HP Bright Office Inks墨水的最佳模式，在A1/D HP打印材料上打印，所需温度为23° C (73° F)、相对湿度为50~60%，指定向量长度+7-0.1%或+/-0.2 mm（以较大者为准）。
5. HP Smart app可用于Apple® iPad、iPhone、and iPod Touch running iOS v7.0（或更新版本）及Android™移动设备running Android™ v4.4（或更新版本）。HP Smart app可从Apple®移动设备App Store及Android™移动设备Google Play Store免费获取。

技术规格

打印	线条图 ⁶	A1/D 26秒/页，81张A1/D打印件/小时
	打印分辨率	高达2400 x 1200优化dpi
	页边距 (上x下x左x右)	卷筒：5 x 5 x 5 x 5 mm (0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.2英寸) 纸张：5 x 5 x 5 x 5 mm (0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.2英寸)
	墨水类型	染料墨水 (C、M、Y)；颜料墨水 (mK)
	打印头	1个 (C, M, Y, mK)
	线条精确度	+/- 0.1% ⁷
	最小线宽	0.02 mm (0.0008英寸)
介质	保证最小线宽	0.07 mm (0.0028英寸) (ISO/IEC 1366 0:2001 (E)) ⁸
	处理	进纸、卷筒进纸、进纸盘、介质箱、自动切纸器
	尺寸	卷筒：279 ~ 610 mm (11 ~ 24英寸) 纸张：210 x 279 到 610 x 1897 mm (8.3 x 11 to 24 x 74.7 英寸) 标配纸张：A4、A3、A2、A1 (A、B、C、D)
	厚度	高达0.3 mm (11.8密耳)
扫描	扫描速度	彩色：达3.81cm/秒 (1.5英寸/秒) 灰度：达11.43cm/秒 (4.5英寸/秒)
	扫描/打印分辨率	600 dpi
	最大扫描能力	尺寸：610 mm x 2.77 m (24 x 109英寸) 厚度：0.8 mm (0.03英寸)
复印	缩小/放大	50 ~ 400%
	最多复印张数	高达99张
	复印机设置	内容类型、较浅/较深、背景去噪、去背景色、蓝图反转、半透明介质、颜色、扫描全宽 (24英寸)、自动去歪斜、调整大小、复印边距、质量
应用	线条图、渲染图、展示图	
内存	1 GB	
连接性能	接口 (标配)	千兆以太网 (100 0Base-T)；Wi-Fi 802.11 b/g/n；Wi-Fi Direct
	打印语言 (标配)	TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, HP-GL/2, HP-RTL, URF
	打印路径	Windows和Mac打印机驱动程序、Apple AirPrint、Android版HP打印服务插件、Chrome操作系统Chrome应用 HP Print
	移动打印功能特性	用于iOS、Android和Chrome操作系统移动应用的直接打印机；使用HP ePrint和HP Smart app的电子邮件打印，适用于iOS和Android
	驱动程序 (包括在内)	Windows和macOS的光栅驱动程序；Windows的HP-GL/2、HP-RTL驱动程序
尺寸 (宽x深x高)	打印机	1098 x 629 x 1155 mm (43.2 x 24.8 x 45.5英寸)
	运输尺寸	1310 x 570 x 645 mm (51.6 x 22.4 x 25.4英寸)
重量	打印机	51 kg (112.4磅)
	运输尺寸	70 kg (154.3磅)
包装箱内物品	HP DesignJet T830 24英寸多功能打印机、打印头、墨盒、打印机支架、心轴、快速参考指南、安装说明、电源线、防重进纸器	
包括软件	Mac和Windows版HP Click打印软件、HP DesignJet实用工具	
环境范围	工作温度	5~40℃ (41~104℉)
	存储温度	-25~55℃ (-13~131℉)
	工作湿度	20~80%RH
噪音	声压：48 dB (A) (打印)；<16 dB (A) (睡眠)	
	声功率：6.5 B (A) (打印)；<3.4 B (A) (睡眠)	
耗电量	36瓦特 (打印)，3.5瓦特 (睡眠)，0.2 瓦特 (待机状态)	
	输入电压：100~240V，50/60 Hz，最大1.2A	
认证	安全认证	美国和加拿大 (通过CSA认证)，欧盟 (符合LVD和EN60950-1标准)，俄罗斯 (EAC)，新加坡 (PSB)，中国 (CCC)，阿根廷 (IRAM)，印度 (BIS)
	电磁	符合以下认证体系中的B级要求：美国 (FCC规则)、加拿大 (ICES)、欧盟 (EMC/R&TTE指令)、澳大利亚 (ACMA)、新西兰 (RSM)、日本 (VCCI)；符合A类产品认证标准：韩国 (KCC)
	环境认证	ENERGY STAR、EPEAT Silver、CE标志 (包括RoHS、WEEE、REACH)。符合中国、韩国、印度、越南、土耳其、塞尔维亚、乌克兰等国对WW RoHS材料的限制要求
保修	为期一年的有限保修期。根据产品、国家和当地的法律要求，保修和支持选项有所不同	

订购信息

产品	F9A28B	HP DesignJet T830 24英寸多功能打印机
配件	B3Q36A	HP DesignJet 24英寸心轴
	N7P47AA	HP USB 3.0到千兆网络适配器
惠普原装打印头	F9J81A	HP729 DesignJet打印头更换套件
原装惠普墨盒	F9J61A	HP 728 40毫升黄色DesignJet墨盒
	F9J62A	HP 728 40毫升洋红色DesignJet墨盒
	F9J63A	HP 728 40毫升青色DesignJet墨盒
	F9J64A	HP 728 69毫升磨砂黑DesignJet墨盒
	F9J65A	HP 728 130毫升黄色DesignJet墨盒
	F9J66A	HP 728 130毫升洋红色DesignJet墨盒
	F9J67A	HP 728 130毫升青色DesignJet墨盒
	F9J68A	HP 728 300毫升磨砂黑DesignJet墨盒
	F9K15A	HP 728 300毫升黄色DesignJet墨盒
	F9K16A	HP 728 300毫升洋红色DesignJet墨盒
	F9K17A	HP 728 300毫升青色DesignJet墨盒

动态安全打印机。非惠普原装芯片墨盒可能不适用，即使当下可以使用将来也可能不适用。
点击了解更多：hp.com/go/learnaboutsupplies

惠普原装大幅面打印材料	C6035A	惠普亮白喷墨打印纸 (FSC®认证) ⁹  610 mm x 45.7 m (24英寸 x 150英尺)
	C6019B	惠普铜版纸  ¹⁰ 610 mm x 45.7 m (24英寸 x 150英尺)
	C6029C	惠普重磅铜版纸  ¹⁰ 610 mm x 30.5 m (24英寸 x 100英尺)
	C0F18A	惠普日常哑光粘合剂聚丙烯，2套 610 mm x 22.9 m (24英寸 x 75英尺)

服务和支持	UC744E	惠普网络安装服务
	U9RT0E	惠普月度NBD*现场支持
	U9RS8E	惠普2年期NBD*现场支持
	U9RS5E	惠普3年期NBD*现场支持
	U9RS9E	惠普4年期NBD*现场支持
	U9RS6E	惠普5年期NBD*现场支持
	U9RS7PE	惠普1年保修后NBD*现场支持
	U9RT1PE	惠普2年保修后NBD*现场支持

* 下一工作日。

HP DesignJet支持服务为业务关键环境提供解决方案——安装、扩展支持和维护，以及各种增值服务。欲了解更多详细信息，请访问：hp.com/go/designjetsupport。

使用**原装惠普墨水**、打印头 and 大幅面打印材料，以体验持续高质量和可靠的性能，从而减少停机时间。这些关键部件被设计和构造成一套优化的打印系统，以提供精确的线条精度以及深黑色的字体。更多详细信息，请访问hp.com/go/OriginalHPInks。

欲了解更多**惠普大幅面打印材料**整个产品系列的相关信息，请访问HPLFMedia.com。

生态亮点

- 通过ENERGY STAR®认证并已注册EPEAT Silver¹¹认证
- 免费、方便的惠普墨盒回收系统¹²
- FSC®认证纸⁹，带回收程序惠普可再生介质系列¹²

请对大幅面打印硬件和打印耗材进行回收。

具体回收办法请查阅我们的网站

hp.com/ecosolutions

6. 机械打印时间。用快速与经济模式印刷，使用惠普亮白喷墨打印纸 (普通纸) 和原装惠普墨水。
7. 指定矢量方向长度的±0.1%或±0.2mm (取二者较大值)，在A1/D HP重磅介质上测量，使用原装惠普墨盒，最佳或常规模式下，温度23 C (73 F)，相对湿度50-60%。
8. 在惠普磨砂胶片上测量。¹¹
9. BMG商标许可码FSC®-C115319，详情访问fsc.org。HP商标许可码FSC®-C017543，详情访问fsc.org。某些FSC®认证产品可能不在一些地区出售。想要了解更多关于惠普大幅面打印材料的信息，请访问HPLFMedia.com。
10. 可通过常见回收程序进行回收。
11. EPEAT注册认证 (指提供和/或支持该认证的地区)。请访问epeat.net按国家查阅注册情况。
12. 程序的可用性可能有变。请访问hp.com/recycle查看详情。许多惠普的打印材料均可通过常见回收程序进行回收。想要了解更多关于惠普大幅面打印材料的信息，请访问HPLFMedia.com。

