



全新HP Designjet T610、T1100 系列 大幅面打印机

性能卓越，精度超群，显著提升工作效率。



体验全新HP Designjet T610、T1100 系列大幅面打印机的卓越性能。从首页到最后一页、从透视图到线条图，无不彰显令人惊叹的创新功能。无论是建筑师、GIS (地理信息系统)、普通办公海报打印、工程设计还是技术专业人员，该打印系统均可令您的企业受益匪浅。现在，您可以完全掌控自己的打印环境，并且，还可享受到更高的生产率、工作效率等诸多利益。

专业品质，不同凡响

HP Designjet T610 专供个人使用。HP Designjet T1100 专供工作组使用。

HP Designjet T610 系列大幅面打印机是个人用户的理想选择，可提供专业品质的打印输出。而HP Designjet T1100 系列大幅面打印机具备特定附加功能，适用于整个工作组。因此，如果您想输出高品质的专业打印，该系列高性能大幅面打印机将是您的最佳之选。

精确的色彩性能

随机配置的HP Vivera 墨水可为您提供完美的精确性，出色的高达0.1%的线条精确度*和0.0423 毫米的最小线条宽度。其专为HP Designjet T610和T1100系列大幅面打印机量身定制，可提供广泛的色域，为您输出鲜活亮丽的色彩。黑色墨水套件(3种黑色)配置有粗面黑、照片黑和灰色三色HP Vivera 墨水，即使是类似于抛光铬黄等难以输出的色调，也可轻松再现。此外，HP Vivera 墨水还可与惠普(HP)原装介质配合使用，为您提供始终如一的专业输出效果。该墨水防污染、干燥快，可确保您的每一张打印输出均可持久保存且始终光鲜如新。

* 在23°C (73°F)、相对湿度为50%到60%的条件下，在最佳或标准模式下使用惠普(HP)磨砂投影胶片打印E/A0材料时，精确度可达到指定矢量长度±0.1%或±0.1 毫米(以较大者为准)。

大幅提高生产率

速度和精确性

与先前的HP Designjet大幅面打印机相比，现在您能够以快三倍的速度*打印CAD/GIS项目，从而节省宝贵时间。享受更快的打印速度——采用惠普(HP)创新大打印头技术，可高速准确地喷射较小的墨滴，实现一致的输出效果——确保在35秒^内即可快速进行A1幅面打印。

节省时间，以处理更多业务

在打印机内部处理架构的帮助下，该款大幅面打印机可自行处理文件。这样，您就可以将原先在工作站上进行该项工作的时间节省下来，用以处理其它紧急业务。

仅HP Designjet T1100系列大幅面打印机提供

高达40 GB的硬盘空间，可帮助您顺利、快速地完成大型打印作业。

提高生产率

惠普(HP)原装耗材十分智能，不但可节省时间、减少干预，还能不断进行自动调整、优化打印质量、提高可靠性，极大地延长了打印头的使用寿命。

全面控制您的打印环境

屏幕显示与打印输出的色彩一致性

采用惠普(HP)专业色彩技术后，所打印的色彩和线条将与屏幕显示效果别无二致。多项惠普(HP)专业色彩技术均可实现屏幕显示与打印输出的色彩一致性，其中包括增强sRGB和AdobeRGB打印和自动闭环色彩校准[#]。HP Designjet T610和T1100系列大幅面打印机具备色彩仿真功能，能够模仿HP Designjet 500、HP Designjet 800和HP Designjet 1000大幅面打印机的色彩输出效果，让您既可以高效、可靠地运用所有资源，又可以获得始终如一的色彩。

仅HP Designjet T1100ps大幅面打印机提供

HP Designjet T1100ps大幅面打印机具有更精确的色彩管理功能，例如内置ICC配置文件TIFF和JPEG支持、胶印仿真、黑点补偿和Pantone仿真。

集成，且高度兼容

使用高度兼容的大幅面打印机，轻松处理复杂的打印作业。您也许期望进行全面兼容，并集成各类操作系统和CAD应用程序。嵌入式HP-GL/2和RTL如您所愿，可支持在多种操作系统上运行的大多数CAD应用程序。而且，由于惠普(HP)打印机驱动程序专为AutoCAD进行了优化，因此您还可以同时享受Windows的易用性及HDI的出色性能。

仅HP Designjet T1100ps大幅面打印机提供

嵌入式HP-GL/2以及嵌入式PostScript和Adobe PostScript驱动程序可以更好地与图形设计应用程序兼容，在提供高品质线条打印的同时，还可以避免网络问题的困扰，让您能够快速准确、轻松方便地打印复杂文件。

HP Printer Utility — 用于整体打印管理

仅HP Designjet T1100系列大幅面打印机提供

HP Printer Utility帮助您轻松维护并管理打印机。当您的打印机需要维护，或需要针对具体打印作业更换介质时，该软件可以自动发出报警。而且，它还可以在继续打印其它队列的作业时发出此类报警，不会中断您的工作。

惠普(HP)作业中心 — 始终进行整体管理

仅HP Designjet T1100系列大幅面打印机提供


现在，只要拥有HP Designjet T1100大幅面打印机的作业中心和惠普(HP)嵌入式web服务器，您就可以按需管理打印作业优先顺序和重印份数，并与您的同事高效共享打印机。而且，您无需走到打印机旁，就可以变更打印作业顺序。执行批量打印时，您无需打开个别文件并更改其设置，只需将批量文件(由HP-GL/2、CALS/G4提供支持)拖放到作业中心，即可轻松打印。惠普(HP)作业中心还支持IPv6和千兆以太网连接。因此，整个工作组只需通过嵌入式HP Jetdirect即可进行高速打印，极大地提高了工作效率。您从此可以全面控制自己的打印环境！

* 与HP Designjet 800系列大幅面打印机进行比较而获得的结果，该结果基于使用普通纸打印4份50页标准打印质量的A1幅面输出的速度。不包括干预时间。

^ 使用普通介质在快速模式下的机械打印时间。

[#] 注意显示器必须经过精确调整才能获得预期的打印机色彩。

理想的高印量大幅面彩色打印机

行业	应用程序	市场需求	HP Designjet T610和T1100 系列大幅面打印机
	建筑工程和施工 建筑、土木工程、施工图和透视图	即时打印、提高生产率、增加设计时间、减少打印时间、出色的线条精确度和高质量、高品质的色彩	速度比先前的HP Designjets快三倍*；线条精确度高达0.1%^；2400 x 1200 dpi最佳彩色分辨率
	电信、煤气、水力、电力等设施、石油和采矿 地理信息系统、制图	精确的线条质量、恰到好处的图像细节、提高生产率、能够打印特大尺寸的文件	速度比先前的HP Designjets快三倍*；线条精确度高达0.1%^；2400 x 1200 dpi最佳彩色分辨率；最大256 MB内存+ 40GB硬盘&
	产品制造公司 机械设计	即时打印技术、提高生产率、增加设计时间、减少打印时间、精确的线条、高质量的色彩	速度比先前的HP Designjets快三倍*；线条精确度高达0.1%^；2400 x 1200 dpi最佳彩色分辨率
	复印工作室/ 打印服务提供商/ 复印商店	技术图和透视图、大幅面海报、购买的资料、横幅、标志等 出众的打印作业监控和耗材监控、简便的操作^	速度比先前的HP Designjets快三倍*；线条精确度高达0.1%^；2400 x 1200 dpi最佳彩色分辨率 通过嵌入式web服务器&，提供打印机管理，可直接打印多个文件
	常用办公海报打印	内部海报打印，演示文稿打印输出、通知等	简便的操作、即时打印、高品质的色彩 速度比先前的HP Designjets快三倍*；线条精确度高达0.1%^

* 与HP Designjet 800系列大幅面打印机进行比较而获得的结果，该结果基于使用普通纸打印4份50页标准打印质量的A1幅面输出的速度。不包括干预时间。

^ 在23°C (73°F)、相对湿度为50%到60%的条件下，在最佳或标准模式下使用惠普(HP)磨砂投影胶片打印E/A0材料时，精度可达到指定矢量长度±0.1%或±0.1毫米(以较大者为准)。

& 仅在HP Designjet T1100及T1100ps系列大幅面打印机上提供。

惠普(HP)专业色彩技术

Vivera
HP墨水

亮丽持久的色彩。



HP Vivera 墨水令人叹为观止

精心设计的专有 HP Vivera 颜料墨水与打印系统的各个部分完美配合，巧夺天工。与 HP 6 色墨水一起打印时，可提供广泛的色域、浓郁的黑色、连续的色调、一致的光泽度、精细的细节再现(特别是在黑色区域)，以及平滑的色调过渡。


惠普(HP)黑色墨水套件(3种黑色)细节精致无比

使用惠普(HP)黑色墨水套件(3种黑色)可增强细节，较完美地再现图像上亮色与浅色调之间的细微差别。除了能够输出纯正的中性灰色并增强打印细节外，高达0.1%的出色线条精确度*和0.0423毫米的最小线条宽度，还可确保在水平与垂直方向获得出众的线条宽差异。

自动闭环色彩校准

HP Designjet T610和T1100系列大幅面打印机采用自动闭环色彩校准技术，能够确保在打印机之间以及进行连续打印时，保持始终如一的精确色彩。使用窄条LED光源点亮打印机的主色板，由色彩传感器对反射光进行测量，并根据测量结果对主色用量进行调整。

自动闭环色彩校准

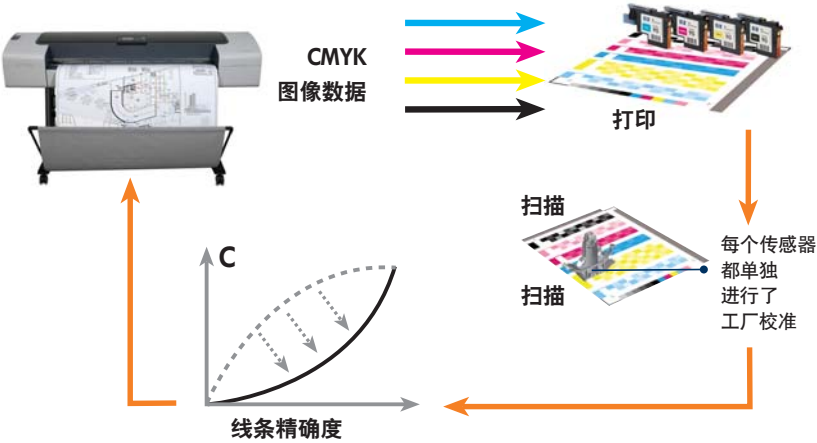

屏幕显示与打印件的色彩匹配

通过精确调整显示器，惠普(HP)打印机技术(带有增强的sRGB)以及TIFF和JPEG支持(带有嵌入式ICC文档)将帮助用户实现一致的色彩和屏幕显示与打印件的色彩匹配。


屏幕显示与打印件的色彩匹配




黑点补偿

HP Designjet T610和T1100系列大幅面打印机具备黑点补偿特性，可极其准确地再现彩色打印输出中高饱和度或阴暗区域的细枝末节。而且，该设备还能以更加准确的色彩，突显色调变换效果。

黑点补偿 — 保留细节



不具备黑点补偿



具备黑点补偿

* 在23°C (73°F)、相对湿度为50%到60%的条件下，在最佳或标准模式下使用惠普(HP)磨砂投影胶片打印E/A0材料时，精确度可达到指定矢量长度±0.1%或±0.1毫米(以较大者为准)。

概览

下图 HP Designjet T1100 系列大幅面打印机

vivera

HP墨水

亮丽持久的色彩。

6 色(CMYKpKdG)，每种色彩 130 毫升

1 英寸宽打印头
1056 个喷嘴/英寸

打印机管理
Printer Utility 可在桌面上显示打印
机报警、作业报警、
作业中心、统计信息

作业提交
设施管理支持

连接性：
高速 USB 2.0 验证端口、
EIO JetDirect 附件插槽、
可选的 HP Jetdirect 打印服务器

高达 300 英尺卷筒可确保
执行无人值守打印

最大打印速度达
35 秒/A1 幅面

2400 x 1200 dpi
最佳打印分辨率

高达 0.1%* 的出色线条
精确度，而且最小线条
宽度为 0.0423 毫米

无边距打印(仅限卷筒相纸)



功能	HP Designjet T610 24 英寸/44 英寸大幅面打印机	HP Designjet T1100 24 英寸/44 英寸大幅面打印机	HP Designjet T1100ps 24 英寸/44 英寸大幅面打印机	优点
	适用于 CAD 专业人士	适用于 CAD 工作组	适用于 GIS 专业人员、工业设计师以及绘图员和图形设计师	
内存	128MB	256MB	256MB	快速压缩复杂文件
嵌入式 HP-GL/2	•	•	•	
40 GB 硬盘		•	•	快速压缩复杂文件
在嵌入式 Web 服务器中，仅 HP-GL/2、CALS/G4 支持作业中心		•	• 可提供 TIFF 及 JPEG 支持	有效更改打印作业优先顺序和重印份数
HP Printer Utility 作业报警		•	•	不论加载何种纸张介质，都可以将作业发送到打印机
IPv6 就绪，千兆以太网嵌入式 Jetdirect		•	•	可随时进行高速网络打印，并确保工作组的工作效率
嵌入式 PostScript 及 Adobe PostScript 驱动程序；HP Professional PANTONE® 仿真			•	可以更好地与图形设计应用程序兼容
嵌入式 PDF 1.6			•	PDF 工作流程支持

* 在 23°C (73°F)、相对湿度为 50% 到 60% 的条件下，在最佳或标准模式下使用惠普(HP)磨砂投影胶片打印 E/A0 材料时，精确度可达到指定矢量长度±0.1% 或±0.1 毫米(以较大者为准)。

技术规格

打印速度*	
线条图^	草稿模式：D/A1 普通纸为 35 秒/页(经济模式开)，52 页 D/A1/小时(经济模式关)
彩色图像	最佳模式下光面纸：HP Designjet T1100/ T1100ps/T610 24 英寸打印机：2.4 平方米/小时(26 平方英尺/小时)；HP Designjet T1100/T1100ps/T610 44 英寸打印机：2.8 平方米/小时(30 平方英尺/小时) 草稿模式下涂料纸：HP Designjet T1100/T1100ps/T610 24 英寸打印机：34 平方米/小时(364 平方英尺/小时)；HP Designjet T1100/T610 44 英寸打印机：41 平方米/小时(445 平方英尺/小时)；HP Designjet T1100ps 44 英寸打印机：41.3 平方米/小时(445 平方英尺/小时)
最大打印分辨率	2400 x 1200 dpi 最佳打印分辨率
内存	HP Designjet T610 系列大幅面打印机：128 MB 标配内存；HP Designjet T1100 及 T1100ps 系列大幅面打印机：256 MB 标准内存，40 GB 硬盘
介质	
处理	卷筒进纸，单页进纸
类型	证券纸和涂料纸(证券纸、涂料纸、重磅涂料纸、超重磅涂料纸、超重磅磨砂纸及彩纸)、相纸(缎面、光面、亚光、磨砂、高光)、技术打印纸(本色描图纸、半透明证券纸、羊皮纸)、胶片(透明、磨砂、聚酯)、背光、自粘(双面附胶纸、室内打印纸、聚丙烯、乙烯膜)
重量	60 到 328 克/平方米
大小	HPDesignjet T1100 及 T1100ps 24 英寸系列大幅面打印机：页宽 8.5-24 英寸，11-24 英寸卷筒 HP Designjet T1100 及 T1100ps 44 英寸系列大幅面打印机：页宽 8.5-44 英寸，11-44 英寸卷筒 HP Designjet T610 24 英寸系列大幅面打印机：页宽 8.5-24 英寸，11-24 英寸卷筒 HP Designjet T610 44 英寸系列大幅面打印机：页宽 8.5-44 英寸，11-44 英寸卷筒
厚度	31.5 密耳
最大卷筒长度	91 米(300 英尺)
打印	
边距	卷筒：5 × 5 × 5 × 5 毫米(0.2 × 0.2 × 0.2 × 0.2 英寸)(无边距相纸打印)；打印页：5 × 16.75 × 5 × 5 毫米(0.2 × 0.67 × 0.2 × 0.2 英寸)
技术	惠普(HP)热喷墨技术；墨盒色彩：青色、灰色、品红色、粗面黑、照片黑、黄色；墨水类型：HP Vivera 墨水；墨滴：6 皮升(青色、品红色、照片黑、灰色)，9 皮升(黄色、粗面黑)；墨盒尺寸：69 毫升(照片黑、青色、品红色、黄色、灰色)；130 毫升(粗面黑、照片黑、青色、品红色、黄色、灰色)；喷嘴：1056 个
最小线条宽度	0.0423 毫米(0.002 英寸)
线条精确度 [‡]	+/-0.1%
最大打印长度	91 米/300 英尺(取决于操作系统和应用程序)
连接性	
接口(标配)	HP Designjet T1100 系列大幅面打印机：2 个 10/100/1000BT 以太网 RJ-45 端口，1 个高速 USB 2.0 验证端口，1 个 EIO JetDirect 附件插槽； HP Designjet T610 系列大幅面打印机：1 个高速 USB 2.0 验证端口，1 个 EIO JetDirect 附件插槽
接口(可选)	HP Jetdirect 打印服务器
打印语言(标配)	HP Designjet T1100/T610 系列大幅面打印机：HPGL2/RTL、CALS/G4、HP PCL3GUI HP Designjet T1100ps 大幅面打印机：Adobe® PostScript®、Adobe® PDF 1.6、HPGL2/RTL、CALS-G4、TIFF、JPEG、HP-PCL3GUI
驱动程序(包含)	HP Designjet T1100/T610 系列大幅面打印机：HP-GL/2、HP-RTL Windows®驱动程序；Optimised Windows®驱动程序，适用于 AutoCAD 2000 及更高版本；支持 Citrix MetaFrame 环境；Mac OS X 专用 HP PCL3GUI 驱动程序 HP Designjet T1100ps 大幅面打印机：HP-GL/2、HP-RTL Windows®驱动程序；PS Windows®驱动程序；Optimised Windows®驱动程序，适用于 AutoCAD 2000 及更高版本；支持 Citrix MetaFrame 环境；Mac OS X 专用的 PS 驱动程序
系统要求	Macintosh：Mac OS X v 10.2、Mac OS X v 10.3、Mac OS X v 10.4 或更高版本；PowerPC G4、G5 或英特尔® 酷睿® 处理器；1 GB RAM；2 GB 可用硬盘空间； Windows：Windows® 2000；英特尔® 奔腾 III (733MHz)，512 MB RAM，2 GB 可用硬盘空间；Windows® Vista™、Windows® XP Home、Windows® XP Professional；英特尔® 奔腾 IV (1GHz)，512 MB RAM，2 GB 可用硬盘空间
外形尺寸(宽×深×高)	HP Designjet T1100/T610 24 英寸大幅面打印机：1262 × 661 × 391 毫米(49.7 × 26 × 15.4 英寸) HP Designjet T1100/T610 44 英寸大幅面打印机(带支架)：1770 × 661 × 1047 毫米(69.7 × 26 × 41.2 英寸)
装运尺寸	HP Designjet T1100/T610 24 英寸大幅面打印机：1660 × 770 × 590 毫米(65.3 × 30.3 × 23.2 英寸) HP Designjet T1100/T610 44 英寸大幅面打印机(带支架)：1965 × 780 × 780 毫米(77.3 × 30.7 × 30.7 英寸)
重量	HP Designjet T1100/T610 24 英寸系列大幅面打印机：47 千克(103.6 磅)；HP Designjet T1100/T610 44 英寸系列大幅面打印机：86 千克(189 磅)
包装箱内包含的物品	HP Designjet T1100/T610 24 英寸系列大幅面打印机：打印机、打印头(3 × 2 种颜色)、体验墨盒 [‡] 、涂料纸卷筒样本 ¹ (24 英寸 × 25 英尺)、背面纸盒(24 英寸)、3 英寸纸轴适配器套件、快速参考指南、安装海报、法律文档、文件及驱动程序 DVD、Autodesk Design Review CD、客户服务指南、接口电缆、电源线 HP Designjet T610 44 英寸系列大幅面打印机：打印机、打印头(3 × 2 种颜色)、体验墨盒 [‡] 、支架(44 英寸)、背面纸盒(44 英寸)、3 英寸纸轴适配器套件、快速参考指南、安装海报、法律文档、文件及驱动程序 DVD、Autodesk Design Review CD、客户服务指南、接口电缆、电源线 HP Designjet T1100 44 英寸系列大幅面打印机：打印机、打印头(3 × 2 种颜色)、体验墨盒 [‡] 、涂料纸卷筒样本 ¹ (24 英寸 × 25 英尺)、支架(44 英寸)、背面纸盒(44 英寸)、3 英寸纸轴适配器套件、快速参考指南、安装海报、法律文档、文件及驱动程序 DVD、Autodesk Design Review CD、客户服务指南、接口电缆、电源线
环境范围	工作温度：5°C 到 40°C (41°F 到 104°F)；推荐工作温度：15°C 到 35°C (59°F 到 95°F) (取决于纸张类型)；存储温度：-25°C 到 55°C (-13°F 到 131°F)；工作湿度：20% 到 80% 相对湿度
噪音	声压，工作：44 dB(A)；声压，待机：29 dB(A)；声能，工作：6.5 B(A)；声能，待机：4.4 B(A)
功耗	最长：200 瓦；节能模式：27 瓦；关闭：0.1 瓦；电源要求：输入电压(自动调整范围)：100 到 240 伏交流电(+/-10%)、50/60 赫兹(+/-3 赫兹)、2 安培(最大)
认证	安全：美国和加拿大(CSA 认证)、欧盟(符合 LVD 和 EN60950-1 标准)、俄罗斯(GOST)、新加坡(PSB)、中国大陆(CCC)、阿根廷(IRAM)、墨西哥(NYCE)；电磁：符合 Class B 产品标准；欧盟(EMC 指令)、美国(FCC 规则)、加拿大(DoC)、澳大利亚(ACA)、新西兰(MoC)、中国大陆(CCC)、日本(VCCI)；Class A 认证产品：韩国(MIC)、中国台湾(BSMI)；环境：能源之星、欧盟 WEEE 和 RoHS 指令
保修	一年、下一工作日现场保修(请与您的本地经销商联系，了解详情)

* 机械打印时间。
^ 使用普通介质打印。
‡ 在 23°C (73°F)、相对湿度为 50% 到 60% 的条件下，在最佳或标准模式下使用惠普(HP)磨砂投影胶片打印 E/A0 材料时，精确度可达到指定矢量长度 ±0.1% 或 ±0.1 毫米(以较大者为准)。
¹ 将随机附带的墨盒作为启动套件交付。
[‡] 不随 HP Designjet T610 系列大幅面打印机一起提供。
[‡] 适用于 HP Designjet T610 打印机系列。
[‡] 适用于 HP Designjet T1100 打印机系列。



欲知有关惠普(HP)大幅面打印机的更多信息，请访问：<http://www.hp.com.cn/lfp>

© 惠普研发有限合伙公司 2008 年版权所有。产品最终信息以包装箱标注为准，购买时请您与经销商确认。本文信息如有更改，恕不另行通知。
HP 及承制公司对本文内容已做详尽校对，力求准确，如仍有疏漏敬请谅解，恕 HP 公司不承担任何相关责任。

订购信息

产品	
Q6711A	HP Designjet T610 24 英寸大幅面打印机
Q6712A	HP Designjet T610 44 英寸大幅面打印机
Q6683A	HP Designjet T1100 24 英寸大幅面打印机
Q6684A	HP Designjet T1100ps 24 英寸大幅面打印机
Q6687A	HP Designjet T1100 44 英寸大幅面打印机
Q6688A	HP Designjet T1100ps 44 英寸大幅面打印机
附件	
Q6663A	HP Designjet Zx100/Tx100/Tx10 24 英寸支架
Q6700A	HP Designjet Zx100/Tx100/Tx10 24 英寸纸轴
Q6709A	HP Designjet Tx100/Tx10 44 英寸纸轴
J7934G	HP Jetdirect 620n 快速以太网打印服务器
J7997G	HP Jetdirect 630n IPv6 千兆打印服务器
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec 打印服务器
耗材	
C9380A	HP 72 号照片灰色及照片黑打印头
C9383A	HP 72 号品红色及青色打印头
C9384A	HP 72 号粗面黑及黄色打印头
C9397A	HP 72 号 69 毫升照片黑墨盒
C9398A	HP 72 号 69 毫升青色墨盒
C9399A	HP 72 号 69 毫升品红色墨盒
C9400A	HP 72 号 69 毫升黄色墨盒
C9401A	HP 72 号 69 毫升灰色墨盒
C9403A	HP 72 号 130 毫升粗面黑墨盒
C9370A	HP 72 号 130 毫升照片黑墨盒
C9371A	HP 72 号 130 毫升青色墨盒
C9372A	HP 72 号 130 毫升品红色墨盒
C9373A	HP 72 号 130 毫升黄色墨盒
C9374A	HP 72 号 130 毫升灰色墨盒
介质产品	
Q6627A	惠普(HP)超重磅磨砂纸 914 毫米 x 30.5 米/36 英寸 x 10 英尺
Q6628A	惠普(HP)超重磅磨砂纸 1067 毫米 x 30.5 米/42 英寸 x 100 英尺
C6030C	惠普(HP)重磅涂料纸 36 英寸 x 100 英尺/914 毫米 x 30.5 米
C6569C	惠普(HP)重磅涂料纸 1067 毫米 x 30.5 米/42 英寸 x 100 英尺
C6019B	惠普(HP)涂料纸 610 毫米 x 45.7 米/24 英寸 x 150 英尺
C6020B	惠普(HP)涂料纸 914 毫米 x 45.7 米/36 英寸 x 150 英尺
C6980A	惠普(HP)涂料纸 914 毫米 x 91.4 米/36 英寸 x 300 英尺
C6035A	惠普(HP)亮白喷墨证券纸 610 毫米 x 45.7 米/24 英寸 x 150 英尺
C6036A	惠普(HP)亮白喷墨证券纸 914 毫米 x 45.7 米/36 英寸 x 150 英尺
C6810A	惠普(HP)亮白喷墨证券纸 914 毫米 x 91.4 米/36 英寸 x 300 英尺
Q1397A	惠普(HP)通用喷墨证券纸 914 毫米 x 45.7 米/36 英寸 x 150 英尺
C3868A	惠普(HP)本色描图纸 914 毫米 x 45.7 米/36 英寸 x 150 英尺
C3875A	惠普(HP)透明胶片 914 毫米 x 22.9 米/36 英寸 x 75 英尺
51642B	惠普(HP)磨砂胶片 914 毫米 x 38.1 米/36 英寸 x 125 英尺
Q1427A	惠普(HP)通用高光相纸 914 毫米 x 30.5 米/36 英寸 x 100 英尺
Q1421A	惠普(HP)通用亚光相纸 914 毫米 x 30.5 米/36 英寸 x 100 英尺
访问以下链接，查看更多惠普(HP)介质的尺寸和重量： www.hp.com/go/designjet/supplies	
服务与支持	
UG750E°/UG723E°	HP 3 年下一工作日现场、硬件支持
UG752E°/UG725E°	HP 5 年下一工作日现场、硬件支持
UG876PE°/UG728PE°	HP 1 年保修后下一工作日现场、硬件支持
H4518E	1 个 HP Designjet 网络打印机 网络配置的安装
UG751E°/UG724E°	HP 4 年下一工作日现场、硬件支持
H7604E	硬件安装服务

