


惠普乳胶FS50打印机



使用这款随业务增长而自动缩放的超宽幅打印机，即可获得卓越打印效果。

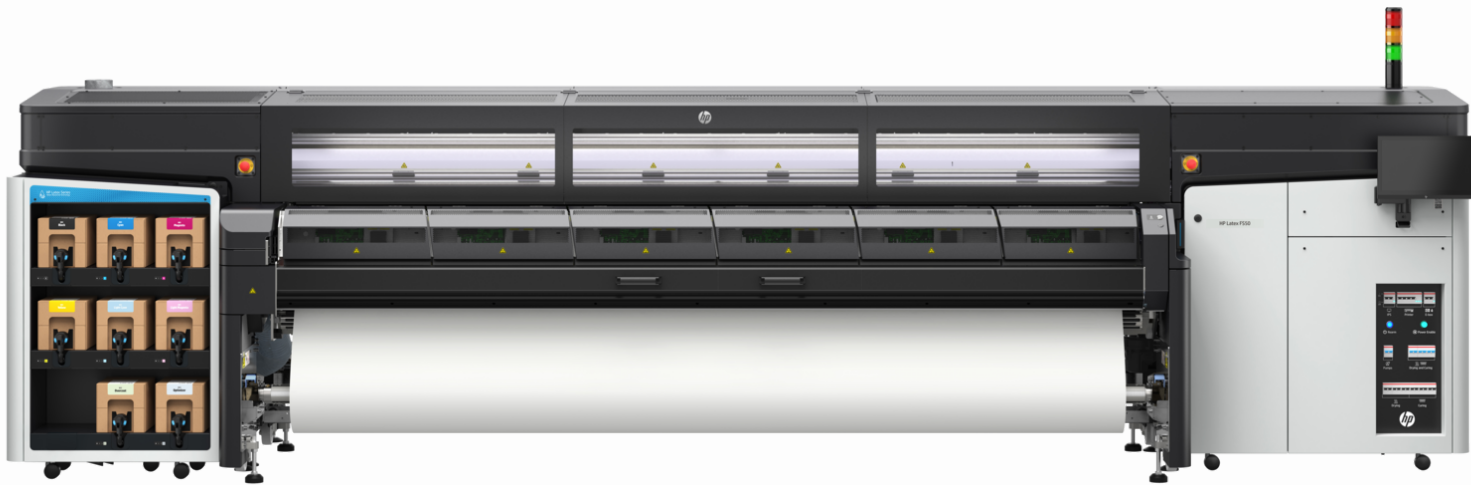

*产品图片可能与实际产品存在差异

令人惊叹的品质，带来丰厚的利润

- 您能够快速晋升至利润率更高的岗位，业务范围可扩展至原先的30%¹——同时保持媒体产品的独特魅力与质感。
- 凭借丰富的标识与装饰应用产品脱颖而出——包括薄膜、乙烯基材质以及无味²背光纺织品。
- 通过HP配置中心³，确保全球所有设备均具备一致的颜色和质量配置。

可扩展性——随着您的业务不断发展

- 将未来的功能增强集成到一个可扩展的平台中，以满足不断变化的业务需求。
 - 体验极速周转，速度高达⁴今日流量为每小时 89 米² (958 英尺²)。
- 通过自动打印头清洁功能和直观界面，最大限度减少墨水浪费并优化工作流程。
- 通过HP专业打印服务计划⁵中包含的HP Live Production功能，可实现远程打印及车队监控。

具有可持续性，并获得相应的环境认证

- 得益于其可扩展的设计，这款打印机的使用寿命长达⁶年。
- 打造舒适的办公环境——水性墨水可实现无异味印刷⁷且不会产生有害空气污染物⁷。
- 凭借符合UL ecologo[®] ⁸和UL greenguard⁹等环境认证的产品脱颖而出。
- 通过HP Planet Partners¹⁰和聚氯乙烯替代材料档案数据库¹¹为循环经济做出贡献。

消息脚注

¹根据惠普委托、Venture Electronics Spain公司开展的测试结果，将惠普Latex Gen 4墨水的色域范围与采用紫外线技术的主流竞争产品进行了对比。所有打印机均在相同条件下使用柯尼卡美能达FD-9分光光度计测量ECI2002标准色值。

²本测试由惠普（HP）委托、Odournet公司执行，适用于惠普乳胶墨水。测试依据VDI指南3882进行，其中832号和873号墨水在气味强度方面被评定为“弱”，在愉悦度方面为“中性”。所使用的介质种类繁多，其气味特征差异显著；部分介质可能影响最终印刷品的气味表现。

³HP Learn的免费培训内容、HP Print Beat生产过程远程监控与分析工具、HP PrintOS Mobile以及HP Configuration Center均可免费供所有兼容HP PrintOS的打印机使用。使用这些服务需要具备HP PrintOS账户、互联网连接以及已连接的具备互联网功能的设备。有关更多信息，请访问<http://www.printos.com>。

⁴根据惠普内部测试结果：户外模式下采用三色印刷、六色输出，覆盖率达90%。其中CMYK和Optimiser采用对称双打印头实现复制；而Overcoat、Light Magenta和Light Cyan则依赖单打印头完成印刷。

⁵HP PrintOS Live Production 适用于 HP Professional Print Services Plus 计划的订阅用户。有关可用性/或地域覆盖范围的信息，请咨询您的 HP 代表。该服务需要 HP PrintOS 账户、互联网连接以及可连接互联网的设备。更多信息，请参阅<http://www.printos.com>。

⁶根据惠普大尺寸打印机长期供应计划，截至2024年，至少70%的上一代安装打印机仍在用；平均在用打印机的使用年限为6至7年，其中至少50%的打印机使用年限超过6年。

⁷根据《清洁空气法》对HP乳胶油墨中危险空气污染物的检测要求，采用美国环境保护署方法311（2013年实施）进行测试，未检出任何污染物。

⁸UL生态认证[®]的HP 832、HP 872、HP 873、HP 882以及FS50和FS60系列打印机所使用的乳胶墨水均符合多项严格的人体健康与环境要求。有关认证信息，请参阅<http://www.ul.com/EL>和<http://www.ul.com/gg>。

⁹适用于惠普乳胶墨水。获得UL 2818标准下的UL GreenGuard Gold认证，表明该产品符合UL GreenGuard标准要求，在使用过程中室内空气中的化学物质排放量极低。适用房间尺寸无限制——完全装修的房间为33.4平方米（360平方英尺），办公环境为94.6平方米（1,018平方英尺）。如需更多信息，请访问<http://www.ul.com/gg>或<http://www.greenguard.org>；认证详情请参阅<http://www.greenguard.org>。

¹⁰请访问<http://www.hp.com/recycle>了解参与方式及HP Planet Partners计划的适用情况；该计划可能不适用于您所在的地区。若该计划不可用，或针对未纳入该计划的其他消耗品，请咨询当地废物管理机构以获取适当的处置建议。

¹¹惠普应用领域的专家依据内部标准对《惠普媒体定位器》中列出的各类媒体产品进行了评估，旨在筛选出相较于同类型常规媒体能提供具有特定环境优势的替代解决方案。媒体定位器中的信息由各媒体基材供应商提供。惠普不对第三方公司在其官网发布的信息真实性承担责任。详情请参阅<http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator>。

有关更多信息，请访问<http://www.hp.com/go/latex-fs50-series>加入社区、查找工具并与专家交流。请访问 HP Latex 知识中心：<https://lkc.hp.com/>



技术规格

打印	
打印速度	121 米²/小时（两道工序）； 89 米²/小时（三道工序）； 69 米²/小时（四道工序）； 49 米²/小时（六道工序）； 38 米²/小时（八道工序）； 29 米²/小时（十道工序）
打印分辨率	最高可达 1200 x 1200 dpi
技术	惠普乳胶印刷技术
墨水类型	水墨HP乳胶粘合剂
墨盒	8（黑色、青色、浅青色、浅洋红色、洋红色、黄色、HP乳胶优化剂、HP乳胶保护层）
药包直径	5 颜色可升级至10种（型号： B3SG0A）
打印头	8（6个HP乳胶通用型，2个HP乳胶优化型）
长期打印至打印重复性	最大色差（95%颜色）≤ 2 dE2000
媒体	
应用程序	展览与活动图形设计； 装饰品； 展示装置； 户外标识； 室内海报； 横幅； 灯箱（胶片材质）； POP/POS广告牌； 纺织品； 车辆标识； 墙纸
处理；管理	卷对卷式、双面阻隔式、双辊式（可选）、滚筒至自由下落式（可选）、墨水收集器（可选）
名册	介质卷材规格：1种（可选配双卷套件时为2种）； 卷材尺寸：单卷最大可达3.2米； 双卷最大可达2×1.6米； lumbo双卷套件最大可达2×1.53米； 最大卷重：单卷最高160公斤； 带分流辊时最高300公斤； 双卷套件最高2×70公斤； lumbo双卷套件最高2×200公斤； 最大卷径：单卷30厘米（带分流辊时为40厘米）。
最大媒体宽度	3.2 米（单辊）； 2 × 1.60 米（可选双辊）； 2 × 1.53 米（可选 lumbo 双辊）
厚度	最大可达0.4毫米（默认值）； 最大可达2.0毫米（使用自定义载架高度设置时）
媒体类型	横幅、自粘乙烯基膜、薄膜、纸张、墙饰材料、帆布、合成材料、织物、网状材料、纺织品 ¹
连通性	
界面	英特尔 L210-T1 千兆以太网（1000Base-T）

订购须知

产品	
9T922C	惠普 Latex FS50 打印机
配件	
3Y0K4A	惠普 Latex 2700/FS 链接收集器套件
474X9A	HP Latex 2700/FS 大型 双 辊 套 件； HP Latex
474Y0A	2700/FS 集剂剂泡沫套件； HP 126英寸双辊套件
4J0X0A	HP 126型主轴
4R4W4A	惠普乳胶126英寸滚筒自由落体套件；
4R4W5A	惠普126英寸导流滚筒
4R4W7A	HP Latex 2700/FS 标准运行时间维护套件； HP
55P20A	Latex 2700/FS 用户维护套件
55P22A	惠普 Latex 2700/FS 边缘固定套件
79D06A	惠普乳胶FS系列大容量Ink升级版惠普126英寸双
B3SG0A	滚轴纺锤机
G1K80B	惠普乳胶巨幅双辊分切轴； 惠普乳胶直线分切机
L2E28A	
M2J33A	惠普乳胶介质节省套装
T4E58B	
原版 HP 打印耗材	
8G4G4A	HP 883 5升Overcoat B型乳胶墨盒
G0Z28A	HP 883 5升青色乳胶墨盒
G0Z29A	HP 883 5升品红乳胶墨盒
G0Z30A	HP 883 5升黄色乳胶墨盒
G0Z31A	HP 883 5升黑色乳胶墨盒
G0Z32A	HP 883 5升浅青色乳胶墨盒
G0Z33A	HP 883 5升浅洋红色乳胶墨盒
G0Z34A	HP 883 5升 Optimiser 橡胶剂乳剂墨盒

尺寸（WXD XH）	
产品	574 x 138 x 167 cm
船舶	586 x 181 x 191 cm
权重	
产品	1303 kg
船舶	2067 kg
包含在内	
盒子里有什么？	惠普Latex FS50打印机、打印头、126英寸滚筒（2个）、惠普内部打印服务器、触摸显示器、文档处理软件、用户手册、介质边缘固定器、原装惠普样介质、清洁耗材、气动喷枪、用户维护套件
环境范围	
运行温度	15至30摄氏度
工作湿度	相对湿度为 20% 至 70%（非冷凝型）
声学	
声压	声压级： 71 dB(A)（工作状态）， 58 dB(A)（空转状态）
权力	
消费	12–13 kW（打印模式）， 510 W（待机模式）， 110 W（低功耗模式）， 100 W（关机模式）
要求	输入电压： 200–240/380–415 V（三角形/星形接法，三相及零线）； 频率： 50/60 Hz； 电流： 56/35 A
证明	
安全	IEC 62368-1 compliant; United States and Canada (CSA listed); EU (MD compliant, EN60204-1, EN12100, EN13849-1, EN1010-1); Ukraine (UA)
电磁的	符合A类要求： 美国（面心立方规则）、加拿大（ICES）、欧盟（EMC 指令）、澳大利亚（ACMA）、新西兰（RSM）、韩国（KCC）
环境的	符合 WEEE、RoHS（欧盟、中国、乌克兰）、REACH法规及CE标志要求
保修单	一年有限硬件保修

G0Z35A	HP 883 5升外涂层乳胶墨盒
请使用原装HP墨水、打印头及HP大幅面打印耗材，即可享受稳定卓越的打印品质与可靠性能，显著降低停机时间。这些关键组件经过协同设计与优化，构成完整的打印系统； 原装HP墨水专为延长打印头使用寿命而研发。使用原装墨水可确保您的惠普打印机获得全面保修保障，有效保护您的投资。详情请访问官网。 https://hp.com/go/OriginalHPinks	
原版 HP 大幅面打印材料	

HP 照片级逼真海报纸	
HP 最优光泽型Gloss Air GRP（符合接触限值要求 ² ）可拆卸粘	
HP 合织物（符合接触限值要求 ² ）	
HP 15盎司Prime双面遮光横幅（覆盖范围： 符合要求 ² ）	

有关惠普全套大幅面印刷材料产品系列，请访问HPLFMedia.com。

服务和支持	
U95RSE HP两年Plus服务计划硬件支持（含 DMR）， 适用于HP Latex FS50（原厂保修）	
U95RTE HP三年Plus服务计划硬件支持（含 DMR）， 适用于HP Latex FS50（不含保修）	
U95RVE HP四年Plus服务计划硬件支持（含 DMR）， 适用于HP Latex FS50（不含保修）	
U95RWE HP五年加长服务计划硬件支持（含 DMR）， 适用于HP Latex FS50（原厂保修）	

惠普支持服务提供安装及长期支持服务（例如2年、3年、4年和5年）。如需更多信息，请访问http://www.hp.com/go/cpc。

规格说明脚注

¹ 性能可能因介质不同而有所差异——更多信息请参阅http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator。为获得最佳效果，请使用不具伸缩性的纺织材料。对于多孔纺织材料，需使用可选的墨水收集器。
² 本产品不含根据2014年6月16日发布的欧盟REACH指令附件XIV中列为 SVHC（155）的物质， 且其浓度均未超过0.1%。如需了解HP产品中 SVHC 的具体含量， 请参阅HP印刷产品及耗材供应部门发布的REACH声明。

实际产品可能与所示图片存在差异。© 2023年惠普开发公司版权所有。本文所含信息如有变更，恕不另行通知。惠普产品及服务的唯一保修条款详见随附的明示保修声明；此外，我们的产品及服务均享有澳大利亚消费者法规定的不可撤销保证。基于上述规定，本文内容不得视为构成额外保修。对于文中存在的技术性或编辑性错误或遗漏，惠普概不负责。

2024年11月
au-en

