

HP Designjet T770大幅面打印机

打动未来



精度高， 效率更高

44英寸大幅面打印机

轻松做到事半功倍，推动企业不断向前发展

- 使用创新的惠普可扩展打印头技术，在经济模式下高速打印时，打印速度高达每分钟2份A1/D尺寸打印件，并且打印品质出众。
- 凭借操作便捷、节省空间的正面装载上部卷筒，确保高生产率，可以顺利装载和更换介质，并通过有助于及时更换介质的警报，节省宝贵的时间。
- 配有可优化资源的内置网卡，适合在小型团队之间共享。
- 通过扩展内存或添加可选的PostScript附件，提高大幅面打印机的性能和功能。*
- 批量打印 HP-GL/2、DWF、PDF、JPEG、TIFF和MS Office 2007 (Word、Excel、PowerPoint) 文件。借助免费的惠普即时打印实用程序和嵌入式Web服务器，单击便可打印大型CAD/GIS文件，无需打开任何应用程序。

于细微处提升宣传效果

- 获得出色的精确性和专业水平。HP Designjet T770 6色打印系统中的HP Vivera墨水(包含2款HP Vivera黑色墨水和1款灰色墨水)，可以产生黑色浓重和线条精细的稳定商业图表和工程图纸。
- 高精度图纸打印，0.02毫米(0.0008英寸)最小线条宽度[^]与0.1%线条精度。
- 可自行制作令人赞叹不已的大幅面海报。通过可选的Serif PosterDesigner Pro for HP[®]，快速、轻松、可靠地自行制作宣传海报。
- 使用100%再生纸制造的惠普再生证券纸，轻松实现质量、成本和环保目标。
- 优化的硫酸纸打印效果。HP Designjet T770大幅面打印机的全新打印模式可在常规的硫酸纸上，获得颜色更深的区域填充效果、更清晰的线条和更高的光学密度。

大幅面打印机用全球信赖的惠普大幅面打印机，凸显您的精湛设计

- 内置专用内存意味着可以在大幅面打印机而非工作站内快速处理复杂的文件。
- 160GB硬盘[^]和高达8GB的专用内部数据存储空间支持复杂文件的快速处理。[€]
- 嵌入式HP-GL/2和RTL支持大多数CAD应用程序，由此使您获得更大的灵活性，从此高枕无忧。
- 惠普原装耗材和打印材料可以与大幅面打印机配合使用，确保出色的性能和一致性。
- 借助HP Web Jetadmin、嵌入式Web服务器和惠普统计工具轻松管理大幅面打印机组和成本。

* PostScript是需要另行购买的可选附件(包括6GB内存升级)。

[^] 可使用HP-GL/2。

[®] Serif PosterDesigner Pro for HP是需要另行购买的可选软件附件。

[†] 仅适用于HP Designjet T770 44英寸硬盘版本大幅面打印机。

[€] HP Designjet T770 44英寸大幅面打印机采用2GB标配内存和可选的6GB内存附件(需单独购买)。

充分发挥惠普技术的独特优势，以更低成本制作高品质大幅面图纸、图形、地图、演示材料、透视图和海报，充分满足企业需求。

原装HP-GL/2和RTL大幅面打印机语言

惠普自行研发的惠普图形语言(HP-GL/2)可确保顺利打印复杂的PLT文件。只有惠普大幅面打印机配置了可避免打印错误的原装HP-GL/2，因此能够输出可读性更强、精确度更高和错误更少的图纸。HP Designjet T770大幅面打印机具备嵌入式HP-GL/2和RTL功能，支持多种操作系统中的大多数CAD应用程序。

- 兼容专业人员使用的各种应用程序。
- 通过惠普研发的原装HP GL/2避免出现打印错误。
- 具备出色的应用程序和操作系统兼容性，让您从此高枕无忧。
- 惠普大幅面打印机驱动程序专为AutoCAD进行了优化，可在Windows环境中，轻松实现先进的HDI性能。

在大幅面打印机内部进行处理

可以轻松处理时间紧迫的作业并按期完成任务。强大的大幅面打印机内部处理架构和高达8GB的内部数据存储空间*可用于快速处理复杂文件，作业在大幅面打印机而非工作站内进行处理，因此您将文件发送到大幅面打印机后可继续开展工作。

灰色墨盒

精确的细节和广泛的色彩输出。包含灰色墨水的HP Designjet 6色打印系统可以提供真正的中性灰色，进而提高了每个项目的色深和细节对比度。

HP Instant Printing Utility 3.0

只需轻触按钮，即可从各种打印源轻松进行打印。HP Instant Printing Utility 3.0支持多种文件格式，您可以轻松打印大幅面办公文档、建筑和机械设计图及图像。

- 轻松打印各种大幅面源文件(HP-GL2/PLT、DWF、PDF、TIFF和JPEG)以及MS Office文档(PowerPoint、Word、Excel)。
- 可直接从Windows Explorer、MS Office 2007、USB存储卡、DVD或电子邮件(Outlook 2007)轻松打印。
- 实时打印预览省时又省钱，确保每次都能正确打印，避免错误和浪费。
- 满足企业自行打印需求，减少了高成本的外包打印。


正面装载上部卷筒

操作便捷、节省空间的正面装载上部卷筒允许客户轻松装载和更换介质，从而提高办公效率并节省宝贵的时间。

原装HP-GL/2确保顺畅的打印流程。



HP Designjet T770
大幅面打印机



无原装HP-GL/2
的大幅面打印机

垂直线条

标准模式下在 A1 普通纸上的打印效果
在 HP Workstation T2500、2.00 Ghz、2.00GB RAM 和 Win XP 上进行的测试

HP-GL/2大幅面打印机语言可以确保高品质打印，避免在打印时丢失部分图像。


打印机内部处理确保快速完成复杂作业的大幅面打印机



使用灰色墨盒可输出精确的细节，使打印效果与众不同



HP Instant Printing Utility 3.0便于您打印各种来源的文件

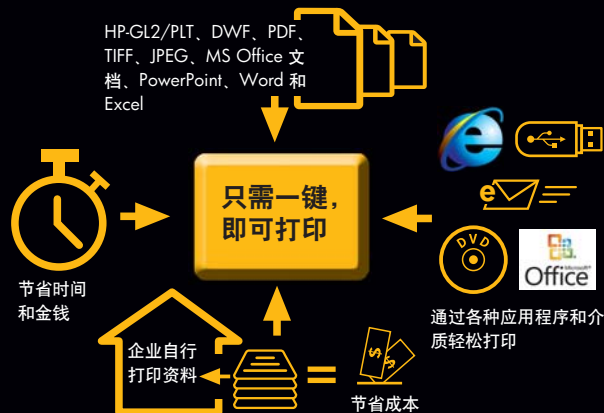

正面装载上部卷筒可使介质更换和添加操作轻而易举



* HP Designjet T770 44英寸硬盘版大幅面打印机标配8GB内存。HP Designjet T770 44英寸大幅面打印机采用2GB标配内存和可选的6GB内存附件(需单独购买)。

HP Designjet T770大幅面打印机



- 1 每分钟2份A1/D尺寸打印件(经济模式)
- 2 精确度高达0.02毫米(0.0008英寸)最小线条宽度*和0.1%线条精确度
- 3 160GB硬盘^，包括用于快速处理文件的8GB专用内部数据存储空间#
- 4 正面装载上部卷筒通过有助于及时更换介质的警报，节省宝贵的时间
- 5 内置网卡
- 6 原装HP-GL/2和RTL具备出色的操作系统支持能力

用惠普原装耗材获得一致、专业的打印效果



惠普墨盒可提供出色的输出效果

借助包含2款黑色墨水(粗面黑色与照片黑色)和1款灰色墨水的HP Vivera 6色打印系统进行可靠、无忧的打印，获得准确、生动和速干打印件。HP 72号墨盒能够为建筑师和设计师输出始终如一的专业打印效果以及清晰的文字、精确的线条、各种自然的灰色和生动的色彩，使其在办公室即可获得出众的CAD和GIS打印件。每种色彩均有2款产品可供选择：69毫升和130毫升HP 72号原装墨盒。



采用ColorPRO技术的惠普日常证券纸

采用ColorPRO技术的惠普通用证券纸和惠普亮白喷墨打印纸提高了打印质量，增加了应用价值，实现了经济高效的打印。

- 具有更高黑白对比度的清晰文本和图形
- 更鲜艳的色彩
- 生产速度下可明显提高打印质量
- 选择各种标准尺寸，或通过巨型卷筒进行无人值守打印



HP Designjet 44英寸卷筒进纸轴

使用额外的44英寸纸轴，可以在介质卷筒之间轻松进行切换，由此节省打印时间和成本。



HP Designjet T770 PostScript升级

借助可选的PostScript附件#，可以在网络上快速传输大型PostScript和PDF文件。



HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec打印服务器

通过IPv6或IPv4协议，在千兆或快速以太网上共享支持的外围设备，并依赖于强大的网络安全技术IPsec。

* 可使用HP-GL/2。

^ 仅适用于HP Designjet T770 44英寸硬盘版大幅面打印机。

HP Designjet T770 44英寸大幅面打印机采用2GB标配内存和可选的6GB内存附件(需单独购买)。

@ HP Designjet T770 PostScript升级附件为HP Designjet T770 44英寸大幅面打印机添加了6GB内存和PostScript功能，但只为HP Designjet T770 44英寸硬盘版大幅面打印机添加了PostScript功能；需单独购买。

HP Designjet T770大幅面打印机

技术规格

HP Designjet T770 44英寸硬盘版大幅面打印机	
打印速度*	
线条图^	快速模式：A1/D的打印速度为28秒/页，A1/D的打印速度为103页/小时
彩色图像	快速模式：51平方米/小时(549平方英尺/小时)^ 最佳模式：3.1平方米/小时(33.3平方英尺/小时)*
打印	
打印分辨率	高达2400 x 1200 dpi最佳分辨率
边距 (上 x 下 x 左 x 右)	卷筒：5 x 5 x 5 x 5毫米(0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.2英寸) 单页：5 x 16.75 x 5 x 5毫米(0.2 x 0.67 x 0.2 x 0.2英寸)
技术	惠普热喷墨技术
墨水类型	基于染料(C、M、Y、G、PK)；基于颜料(MK)
墨水颜色	青色、灰色、品红色、粗面黑色、照片黑色、黄色
墨滴	6皮升(C、M、PK、G)、9皮升(Y、MK)
墨盒大小	130毫升(青色、灰色、品红色、粗面黑色、照片黑色、黄色) 69毫升(青色、灰色、品红色、照片黑色、黄色)
打印头	3(粗面黑色和黄色、品红色和青色、灰色和照片黑色)
线条精度	+/- 0.1%#
最小线条宽度	0.02毫米(0.0008英寸) (HP-GL/2计算值)
保证的最小线条宽度	0.06毫米(0.0024英寸) (ISO/IEC 13660:2001[E]†
最大打印长度	91米(300英尺) (取决于操作系统和应用程序)
介质	
处理	单页进纸、卷筒进纸、自动切纸器
类型	证券纸和涂料纸、技术纸、胶片、相纸、背光材料、背胶材料
重量	60-328克/平方米
大小	210 x 279到1118 x 1676毫米(8.26 x 11到44 x 66英寸)纸张； 27.94到111.76厘米(11到44英寸)卷筒
厚度	11.8密耳
内存6、7	160GB硬盘，8GB文件处理专用内部数据存储空间
连接性	
接口(标配)	1个快速以太网(100Base-T)端口、1个高速USB 2.0端口、1个EIO Jeldirect附件插槽
接口(可选)	HP Jeldirect EIO打印服务器
打印语言(标配)	HP-GL/2、HP-RTL、CALS G4、HP PCL 3 GUI
打印语言(可选)	Adobe® PostScript® 3TM、Adobe PDF 1.7(附带可选的PostScript升级附件)
附带的驱动程序(可选)	HP-GL/2、HP-RTL Windows驱动程序(针对AutoCAD 2000及更高版本进行了优化)；用于Mac OS X的HP PCL 3 GUI；支持Citrix XenApp和Citrix XenServer环境；PostScript Windows、Linux和Mac驱动程序。(需购买PostScript升级选项)
推荐的系统要求	
Mac	Mac OS X v 10.4、Mac OS X v 10.5；PowerPC G4、G5 或英特尔® 酷睿处理器，1GB RAM，2GB可用硬盘空间
Windows	Windows XP® (SP2或更高版本)；英特尔® 奔腾® 系列或 AMD® K6/速龙/毒龙系列(1 GHz)，1GB RAM，2GB可用硬盘空间；Windows Vista®、32位(x86)或64位(x64)处理器(1 GHz)，2GB RAM，2GB可用硬盘空间
外形尺寸(长 x 宽 x 高)	
大幅面打印机	1770 x 702 x 1050毫米(69.7 x 27.6 x 41.3英寸)
装运尺寸	1930 x 766 x 778毫米(75.98 x 30.16 x 30.7英寸)
重量	
大幅面打印机	81.6千克(180磅)
装运重量	111千克(244磅)
包装箱内所含物品	大幅面打印机、打印头(每个打印头3 x 2种颜色)、体验墨盒、44英寸支架、44英寸纸轴、快速参考指南、安装海报、Serif PosterDesigner Pro海报(试用版)、启动软件、电源线
环境范围	
工作温度	5 -40°C (41-104°F)；推荐：15-35°C (59-95°F)(取决于纸张类型)
存放温度	-25-55°C (-13-131° F)
推荐的工作湿度	0-80%相对湿度(取决于纸张类型)
存放湿度	0-95%相对湿度
噪音	
声压	工作：46 dB (A)；待机：26 dB(A)
声能	工作：6.2 B(A)；待机：4.4 B (A)
最大	120瓦
节能	< 7瓦(< 25瓦，含嵌入式 DFE)
关闭	0.1瓦
电源要求	输入电压(自动调整)100-240伏交流电(+/-10%)，50/60赫兹+/-3赫兹)，2安(最大)
认证	
安全性	美国和加拿大(CSA认证)、欧盟(符合 LVD 和 EN60950-1 标准)、俄罗斯(GOST)、新加坡(PSB)、中国大陆(CCC)、阿根廷(IRAM)、墨西哥(NYCE)
电磁	符合 Class B 要求，包括：美国(FCC 规则)、加拿大 (ICES)、欧盟(EMC 指令)、澳大利亚 (ACMA)、新西兰 (RSM)、中国大陆 (CCC)、日本 (VCCI)、Class A 认证产品：韩国 (KCC)
环境	WEEE、欧盟 RoHS、中国 RoHS、REACH、EuP、FEMP
符合能源之星® 标准的机型	请访问：http：//www.hp.com/go/energystar
保修	一年有限硬件保修

* 机械打印时间。

^ 经济模式下在普通介质上打印。

@ 在光面介质上打印。

在温度为23°C (73°F)、相对湿度为50%到60%的条件下，在最佳或标准模式下使用惠普磨砂胶片打印E/AO材料时，精确度可达到指定矢量长度的+/- 0.1%或+/-0.1毫米 (以较大者为准)。

† 在惠普磨砂胶片上的测量结果。

© HP Designjet T770 44英寸硬盘版大幅面打印机包含8GB标配内存。HP Designjet T770 44英寸大幅面打印机采用2GB标配内存和可选的6GB内存附件(需单独购买)。

f HP Designjet T770 PostScript升级附件为HP Designjet T770 44英寸大幅面打印机添加了6GB内存和PostScript功能。但只为HP Designjet T770 44英寸硬盘版大幅面打印机添加了PostScript功能；需单独购买。

环保特性

- 通过空白打印区域检测、图像自动旋转和真实打印预览功能节省纸张
- 安装和日常维护更便捷高效，可避免浪费墨水
- 免费、便利的墨盒与打印头回收计划*
- 100%可回收的惠普介质
- 符合能源之星®标准的产品

* 在全球45个以上的国家/地区开展回收工作；欲知详情，请访问：www.hp.com/recycle

www.hp.com/ecosolutions

HP DESIGNJET T770
硬盘版大幅面打印机

请回收您的计算硬件和耗材。
登录我们的网站，了解具体的回收方法。



订购信息

产品 CN375A	HP Designjet T770 44 英寸硬盘版大幅面打印机
附件 Q6709A CN500A CN499A J7961G	HP Designjet 44 英寸卷筒进纸轴 HP Designjet T770 PostScript 升级 HP Designjet T770 内存升级 HP Jeldirect 635n IPv6/IPsec 打印服务器
惠普原装打印头 C9380A C9383A C9384A	HP 72 号灰色和照片黑色打印头 HP 72 号品红色和青色打印头 HP 72 号粗面黑色和黄色打印头
惠普原装墨盒 C9397A C9398A C9399A C9400A C9401A C9403A C9370A C9371A C9372A C9373A C9374A CH575A	HP 72 号 69 毫升照片黑色墨盒 HP 72 号 69 毫升青色墨盒 HP 72 号 69 毫升品红色墨盒 HP 72 号 69 毫升黄色墨盒 HP 72 号 69 毫升灰色墨盒 HP 72 号 130 毫升粗面黑色墨盒 HP 72 号 130 毫升照片黑色墨盒 HP 72 号 130 毫升青色墨盒 HP 72 号 130 毫升品红色墨盒 HP 72 号 130 毫升黄色墨盒 HP 72 号 130 毫升灰色墨盒 HP 726 号 300 毫升粗面黑色 Designjet 墨盒

惠普原装大幅面打印材料 Q6627A	惠普超重磅磨砂纸 210 克/平方米， 914 毫米 x 30.5 米/36 英寸 x 100 英尺
Q6628A	惠普超重磅磨砂纸 210 克/平方米， 1067 毫米 x 30.5 米/42 英寸 x 100 英尺
C6030C	惠普重磅涂布纸 130 克/平方米， 914 毫米 x 30.5 米/36 英寸 x 100 英尺
C6569C	惠普重磅涂布纸 130 克/平方米， 1067 毫米 x 30.5 米/42 英寸 x 100 英尺
C6019B	惠普涂布纸 90 克/平方米， 610 毫米 x 45.7 米/24 英寸 x 150 英尺
C6020B	惠普涂布纸 90 克/平方米， 914 毫米 x 45.7 米/36 英寸 x 150 英尺
C6980A	惠普涂布纸 90 克/平方米， 914 毫米 x 91.4 米/36 英寸 x 300 英尺
C6035A	目前采用 ColorPRO 技术的惠普亮白喷墨打印纸 90 克/平方米，610 毫米 x 45.7 米/24 英寸 x 150 英尺
C6036A	目前采用 ColorPRO 技术的惠普亮白喷墨打印纸 90 克/平方米，914 毫米 x 45.7 米/36 英寸 x 150 英尺
C6810A	目前采用 ColorPRO 技术的惠普亮白喷墨打印纸 90 克/平方米，914 毫米 x 91.4 米/36 英寸 x 300 英尺
Q1397A	目前采用 ColorPRO 技术的惠普通用证券纸 80 克/平方米， 914 毫米 x 45.7 米/36 英寸 x 150 英尺
C3868A	惠普本色描面纸 90 克/平方米， 914 毫米 x 45.7 米/36 英寸 x 150 英尺
C3875A	惠普透明胶片 174 克/平方米， 914 毫米 x 22.9 米/36 英寸 x 75 英尺
51642B	惠普磨砂胶片 160 克/平方米， 914 毫米 x 38.1 米/36 英寸 x 125 英尺
Q1427A	惠普通用亮光相纸 190 克/平方米， 914 毫米 x 30.5 米/36 英寸 x 100 英尺
Q1421A	惠普通用亮光相纸 190 克/平方米， 914 毫米 x 30.5 米/36 英寸 x 100 英尺
CG459A	惠普特优磨砂相纸 210 克/平方米， 610 毫米 x 30.5 米/24 英寸 x 100 英尺
CG460A	惠普特优磨砂相纸 210 克/平方米， 914 毫米 x 30.5 米/36 英寸 x 100 英尺
C7960A	惠普反光打印亚光灯相纸 160 克/平方米， 914 毫米 x 22.9 米/36 英寸 x 75 英尺
Q8834A	惠普背胶亮光相纸 120 克/平方米， 914 毫米 x 22.9 米/36 英寸 x 75 英尺

欲了解有关惠普大幅面打印材料和尺寸的更多信息，请访问：
www.hp.com/go/designjet/supplies。

惠普金牌服务 US251E US249E US250E US244E US245PE US239PE H4518E	3 年下一工作日现场支持 5 年下一工作日现场支持 4 年下一工作日现场支持 3 年 4 小时响应 13 x 5 现场支持 1 年保修后下一工作日现场支持 1 年保修后 4 小时响应 13 x 5 现场支持 安装与网络配置
--	---

我们将为您提供丰富的惠普金牌服务选项，以延长大幅面打印机的正常运行时间，不断降低运营成本，提高您的业务绩效。

欲了解有关惠普金牌服务的更多信息，请访问：www.hp.com/go/printservices

惠普客户信息中心(产品信息)	
澳大利亚	13 23 47
中国大陆	800 820 2255
中国香港	800 938 833
印度	1600 425 4999(通过 MTNL/BSNL 局域网线路)3030 4499(手机)
印度尼西亚	0800 1111 222
韩国	080 703 0700
马来西亚	1800 88 4848
新西兰	1800 733 547
菲律宾	1800 1441 6688
新加坡	1800 278 8100
中国台湾	0800 236 686
泰国	+662 353 9000
越南	+848 930 2814
孟加拉国、不丹、文莱、柬埔寨、马尔代夫、尼泊尔、巴基斯坦以及斯里兰卡：	+65 6275 6707(传真)

惠普客户互动中心(售后服务)	
澳大利亚	13 10 47
中国大陆	800 810 3888
中国香港	+852 3002 8555
印度	1600 112 267
印度尼西亚	+62 21 350 3408
韩国	+82 23270 0700
马来西亚	1800 805 405
新西兰	0800 449 553
菲律宾	+63 2 867 3551
新加坡	+65 6 272 5300
中国台湾	+886 2 8722 8000
泰国	+662 353 9000
越南	+848 823 45



© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 本文所含信息如有更改，恕不另行通知。
惠普产品与服务的全部保修条款在此类产品和服务附带的保修声明中均已列明。本文中的任何信息均不构成额外的保修条款。惠普对于本文中所包含的技术或编辑错误、遗漏概不负责。能源之星和能源之星标志是美国的注册商标。AMD 是 Advanced Micro Devices, Inc. 的商标。Intel 和 Pentium 是 Intel Corporation 在美国和其他国家/地区的商标。Windows、Windows XP 和 Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美国的注册商标。

20090060CHP，2009年11月

www.hp.com/go/designjetT770

